

EXH-SF a EXH-S Technická Data

Nízkozdvižný vozík s plošinou pro řidiče

EXH-SF 16C/Li-Ion

EXH-SF 20C/Li-Ion

EXH-SF 20/Li-Ion

EXH-SF 25/Li-Ion

EXH-S 20/Li-Ion

EXH-S 25/Li-Ion



EXH-SF a EXH-S Nízkozdvížený vozík s plošinou pro řidiče
Inovace v pohybu

Tento typový list podle směrnice VDI 2198 uvádí pouze technické hodnoty standardního stroje.
Odlišné obutí, jiná zvedací zařízení, přídatná zařízení atd. mohou způsobit odchylky od těchto hodnot.



Označení	1.1	Výrobce			STILL	STILL	STILL	STILL	STILL	STILL
	1.2	Typové označení výrobce			EXH-SF 16C/Li-Ion	EXH-SF 20C/Li-Ion	EXH-SF 20/Li-Ion	EXH-SF 25/Li-Ion	EXH-S 20/Li-Ion	EXH-S 25/Li-Ion
		Typ plošiny			Sklopná plošina pro řidiče	Sklopná plošina pro řidiče	Sklopná plošina pro řidiče	Sklopná plošina pro řidiče	Nastupování zezadu/opěradlo/ nastupování z boku	Nastupování zezadu/opěradlo/ nastupování z boku
	1.3	Pohon			Elektro	Elektro	Elektro	Elektro	Elektro	Elektro
	1.4	Ovládání			Ze stoje/z chůze	Ze stoje/z chůze	Ze stoje/z chůze	Ze stoje/z chůze	Ve stoje	Ve stoje
	1.5	Nosnost/břemeno	Q	kg	1600	2000	2000	2500	2000	2500
	1.6	Vzdálenost těžiště břemene	c	mm	600	600	600	600	600	600
	1.8	Vzdálenost břemene	x	mm	896 ²	896 ²	895 ²	895 ²	905 ²	905 ²
	1.9	Rozvor kol	y	mm	1230 ²	1230 ²	1408 ²	1408 ²	1408 ²	1408 ²
Hmotnosti	2.1	Vlastní hmotnost (včetně baterie)		kg	563	563	875	875	870	870
	2.2	Zatížení osy s břemenem	na straně pohonu/břemene	kg	825/1338	920/1643	983/1920	983/1920	1175/1695	1288/2082
	2.3	Zatížení osy bez břemene	na straně pohonu/břemene	kg	444/119	444/119	710/165	710/165	720/150	720/150
Kola/podvozek	3.1	Obutí			Polyurethan	Polyurethan	Polyurethan	Polyurethan	Polyuretan	Polyuretan
	3.2	Velikost pneumatik	na straně pohonu	mm	Ø 230 x 75	Ø 230 x 75	Ø 230 x 90	Ø 230 x 90	Ø 230 x 90	Ø 230 x 90
	3.3	Velikost pneumatik	na straně břemene	mm	Ø 85 x 105 (Ø 85 x 80) ¹	Ø 85 x 105 (Ø 85 x 80) ¹	Ø 85 x 110 (Ø 85 x 85) ¹	Ø 85 x 110 (Ø 85 x 85) ¹	Ø 85 x 110 (Ø 85 x 85) ¹	Ø 85 x 110 (Ø 85 x 85) ¹
	3.4	Opěrná kola	na straně pohonu	mm	2x Ø 125 x 40	2x Ø 125 x 40	2x Ø 125 x 60	2x Ø 125 x 60	2x Ø 125 x 60	2x Ø 125 x 60
	3.5	Kola, počet (x = poháněná)	na straně pohonu/břemene		1x + 2/2 (1x + 2/4)	1x + 2/2 (1x + 2/4)	1x + 2/2 (1x + 2/4)	1x + 2/2 (1x + 2/4)	1x + 2/2 (1x + 2/4)	1x + 2/2 (1x + 2/4)
	3.6	Rozchod kol	na straně pohonu/břemene	b ₁₀ /b ₁₁	mm	482/375	482/375	502/380	502/380	502/380
Základní rozměry	4.4	Zdvih	h ₃	mm	125	125	125	125	125	125
	4.8	Výška plošiny pro řidiče	h ₇	mm	162	162	220	220	220	220
	4.9	Výška rukojeti oje v poloze pro jízdu	min./max. h ₁₄	mm	1121/1276	1121/1276	1210/1440	1210/1440	1030/1115	1030/1115
	4.15	Spuštěná výška	h ₁₃	mm	86	86	86	86	86	86
	4.19	Celková délka bez břemene	plošina sklopená/vyklopená l ₁	mm	1777/2109	1777/2109	1957/2395 ⁴	1957/2395 ⁴	2320 ^{5,6}	2320 ^{5,6}
	4.20	Délka včetně zadní části vidlic	plošina sklopená/vyklopená l ₂	mm	620/952	620/952	800/1238 ⁴	800/1238 ⁴	1170 ^{5,6}	1170 ^{5,6}
	4.21	Celková šířka	b ₁	mm	720	720	720	720	720	720
	4.22	Rozměry vidlic DIN ISO 2331	s/e/l	mm	55/165/1150	55/165/1150	55/165/1150	55/165/1150	55/165/1150	55/165/1150
	4.25	Vzdálenost vnějších hran vidlic	b ₅	mm	560	560	560	560	560	560
	4.32	Světlost ve středu rozvoru kol	m ₂	mm	32	32	30	30	35	35
	4.34	Šířka pracovní uličky s paletou 800 x 1200 podélně	plošina vyklopená A _{st3}	mm	2550 ^{2,8}	2550 ^{2,8}	2844 ^{2,4}	2844 ^{2,4}	2793 ^{2,4}	2793 ^{2,4}
	4.34.1	Šířka pracovní uličky s paletou 1000 x 1200 příčně	plošina vyklopená A _{st}	mm	2646 ^{2,8}	2646 ^{2,8}	2926 ^{2,4}	2926 ^{2,4}	2876 ^{2,4}	2876 ^{2,4}
	4.35	Poloměr otáčení	plošina vyklopená W _a	mm	1843 ^{2,8}	1843 ^{2,8}	2140 ^{2,4}	1700/2140 ^{2,4}	2095 ^{2,5,7}	2095 ^{2,5,7}
Výkony	5.1	Rychlost jízdy	s břemenem/bez břemene	km/h	6/6 (8,5/8,5) ³	6/6 (8,5/8,5) ³	6/6 (8/8, 10/10) ³	10/12 (10/14) ³	8/8 (10/12) ³	10/12 (10/14) ³
	5.2	Rychlost zdvihu	s břemenem/bez břemene	m/s	0,037/0,042	0,033/0,042	0,05/0,06	0,05/0,06	0,036/0,046	0,028/0,036
	5.3	Rychlost spouštění	s břemenem/bez břemene	m/s	0,070/0,065	0,070/0,069	0,1/0,08	0,1/0,08	0,09/0,089	0,066/0,072
	5.8	Max. stoupavost	s břemenem/bez břemene	%	15/20	13/20	12/20	12/20	13/20	11/20
	5.10	Provozní brzda			Elektromagnetická	Elektromagnetická	Elektromagnetická	Elektromagnetická	Elektromagnetická	Elektromagnetická
Elektromotor	6.1	Pojezdový motor, výkon S2 = 60 min		kW	1,3	1,3	2,3	3,0	2,3 (3,0) ³	3,0
	6.2	Zdvihový motor, výkon při S3 = 15 %		kW	1,2	1,2	1,2	2,2	1,2	1,5
	6.3	Baterie dle DIN 43531/35/36; A, B, C, ne			Britský standard	Britský standard	DIN 43535 3PzS	DIN 43535 3PzS	DIN 43535 3PzS	DIN 43535 3PzS
	6.4	Napětí baterie, jmenovitá kapacita K _s		V/Ah	24/150	24/150	24/375	24/375	24/375 // Li-Ion 24/410	24/375 // Li-Ion 24/410
	6.5	Hmotnost baterie ±5 % (v závislosti na výrobci)		kg	140	140	290	290	290	290
	6.6	Spotřeba energie podle cyklu VDI		kWh/h	0,251	0,289	0,45	0,5 (0,56) ³	0,43	0,51
Ostatní	8.1	Způsob řízení pojezdu			AC-řízení	AC-řízení	AC-řízení	AC-řízení	AC-řízení	AC-řízení
	8.4	Úroveň hluku, ucho řidiče		dB(A)	65	65	62	62	69	69

¹ S tandemovými opěrnými kolečky

² Iniciální zdvih zdvižený; iniciální zdvih spuštěný +70 mm

³ S Performance Plus


⁴ S baterií 4PzS/400-500 Ah +75 mm; s baterií 2PzS/250 Ah -75 mm

⁵ U vany 70: +75 mm pro 4PzS, +150 mm pro 5PzS


⁶ +75 mm pro opěradlo/nastupování z boku

⁷ +55 mm pro opěradlo/nastupování z boku


⁸ +75 mm 2PzS

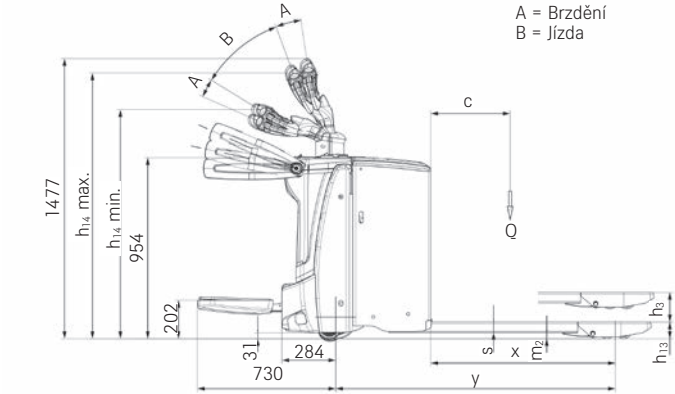


EXH-SF boční pohled

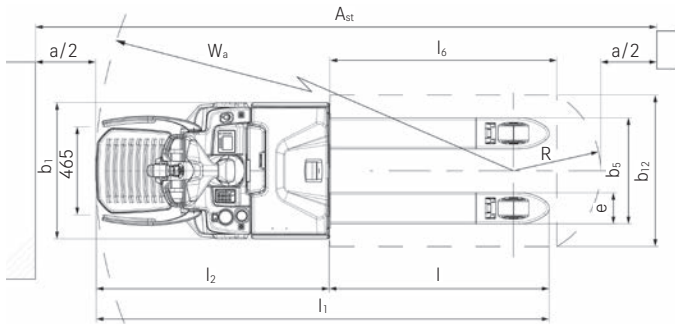

EXH-SF pohled shora

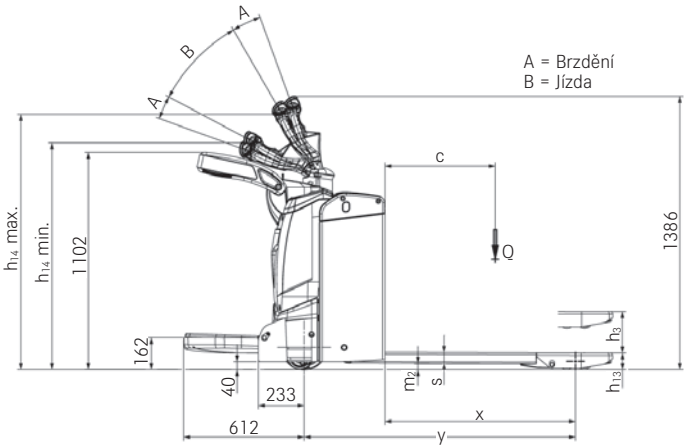


EXH-SF 16C/20C boční pohled

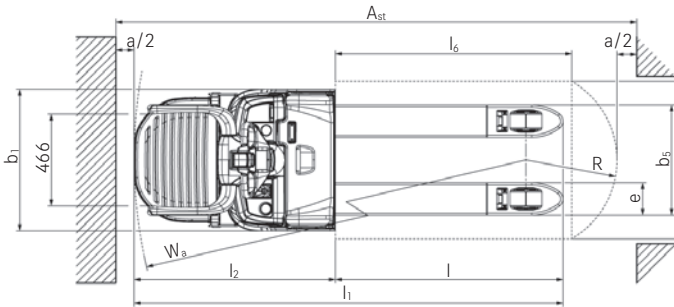


EXH-SF 16C/20C pohled shora

EXH-S Nízkozdvižný vozík s plošinou pro řidiče


Rozměry

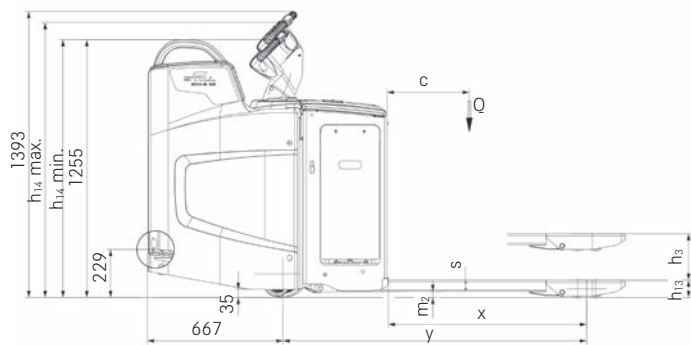


EXH-S s nastupováním z boku – boční pohled

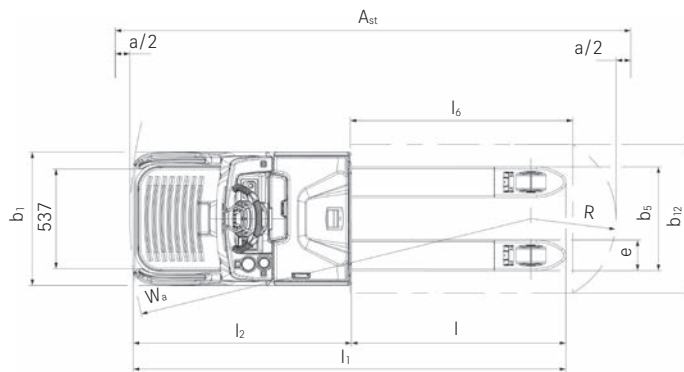


EXH-S s nastupováním zezadu – pohled shora

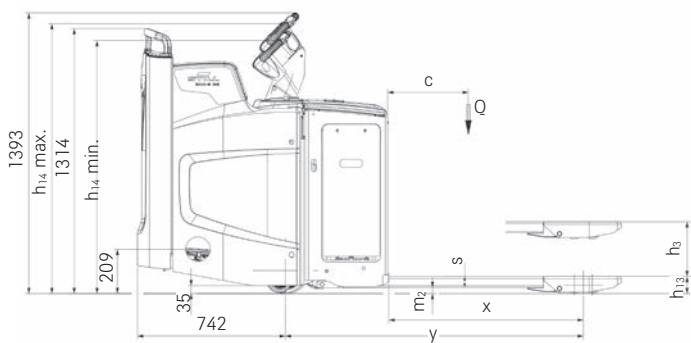


EXH-S s nastupováním zezadu – boční pohled

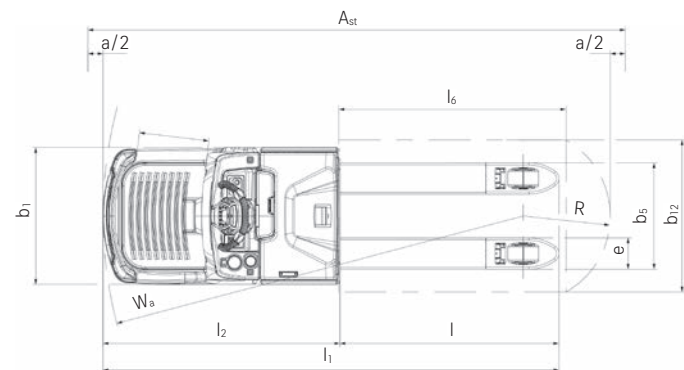

EXH-S s nastupováním z boku – pohled shora

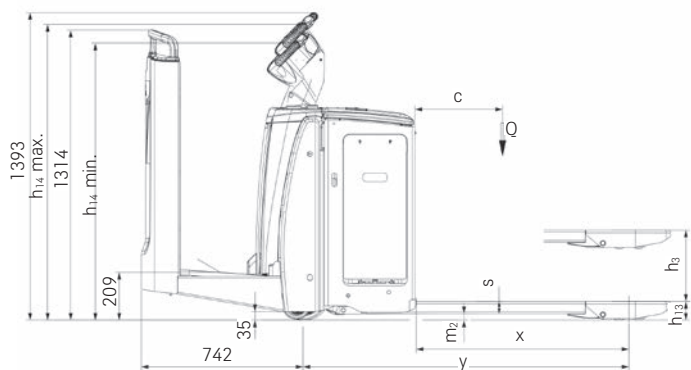

EXH-S, opěradlo - boční pohled

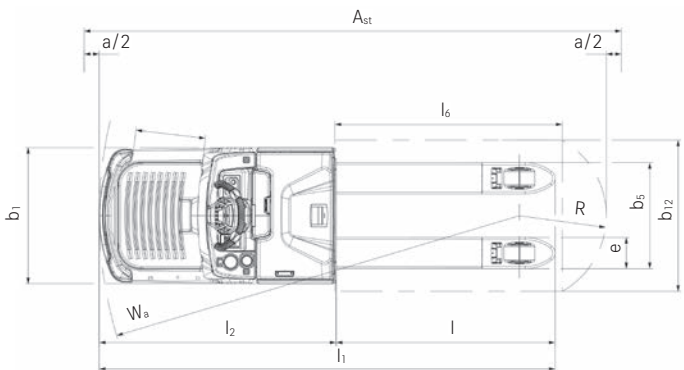

EXH-S, opěradlo – pohled shora

EXH-SF 16C/20C Nízkozdvižný vozík s plošinou pro řidiče Detaily



Snadné ovládání díky ergonomické a intuitivní rukojeti STILL



Všechny informace na první pohled: chytrý LED nebo dotykový displej jasně zobrazuje vše potřebné o vozíku



Maximální manévrovatelnost i ve stísněných prostorech, díky kompaktním rozměrům vozíku



Bezpečné a ergonomické umístění plošiny pro obsluhu s volitelnými sklápěcími bočnicemi



Produktivní a bezpečný až do poslední minuty: elektrické řízení STILL znamená pohodlnější práci po celou směnu bez únavy



Mechanicky odpružená plošina poskytuje obsluze pohodlí a současně zvyšuje pohodlí při ovládání



Když si objednáte vestavěnou nabíječku, můžete nabíjet kdykoli a kdekoli potřebujete



Pro ještě větší produktivitu při horizontální přepravě nákladu je vozík EXH-SF 16C/20C volitelně k dispozici s 2400 mm vidlicí

EXH-SF Nízkozdvižný vozík s plošinou pro řidiče Detaily



Nosnost až 2 500 kg a blesková maximální rychlost 14 km/h



Pneumaticky odpružená plošina optimálně pohlcuje nárazy na nerovném povrchu



Plynule nastavitelný pracovní úhel až 83° poskytuje ergonomickou pracovní polohu rukojeti – a to pro obsluhu jakékoli výšky



Na barevném displeji s jednoznačnými symboly se zobrazuje přehled všech důležitých funkcí



Dokonalý výhled na hroty vidlic umožňuje bezpečnou a efektivní překládku



Nejvyšší dostupnost díky rychlému mezinabíjení s využitím volitelné technologie Li-ion od společnosti STILL



Bezpečnou oporu obou boků obsluhy jakékoli výšky zajišťují výškově stavitelné bočnice



Vzduchem odpružená plošina je plynule nastavitelná díky integrovanému kompresoru

EXH-S Nízkozdvižný vozík s plošinou pro řidiče Details



Na rampách jako doma: zkosený podvozek umožňuje energickou jízdu na rampě



Různé možnosti přístupu a tlumení plošiny pro řidiče nastavitelné kolébkovým spínačem (+/-)



Správná varianta plošiny pro jakoukoli aplikaci – ať už jde o nakládku a vykládku nákladních vozů, horizontální přepravu, nebo vychystávání zboží



Maximální dostupnosti vozíku je dosaženo buď boční výměnou baterie, nebo použitím lithium-iontové technologie umožňující průběžné nabíjení



Volitelná pádla pod volantem STILL Easy Move umožňují současné řízení a zvedání



Díky výškově nastavitelnému volantů STILL Easy Drive je možné všechny funkce ovládat pomocí ergonomických ovládacích prvků bez přehmatávání pro praváky i leváky



Vysoká bezpečnost práce i při maximálním využití nosnosti díky robustní konstrukci a maximální rychlosti jízdy 14 km/h



Plynulé tlumení vzduchem odpružené plošiny díky integrovanému kompresoru

EXH-SF Nízkozdvižný vozík s plošinou pro řidiče Bleskurychlý a kompaktní

O intuitivní ovládání vozíku se stará inovativní řídicí jednotka STILL s integrovaným LED nebo dotykovým displejem na rukojeti

Vynikající manévrovatelnost díky kompaktním rozměrům vozíku a celkové šířce pouhých 720 mm

Bezpečná poloha na plošině i v zatáčkách díky systému Curve Speed Control a pevným bočnicím



EXH-SF 16C/20C

Manévrovatelnost a intuitivní ovládání dostávají nový rozměr – nízkozdvižný paletový vozík EXH-SF 16C/20C se sklopnou nástupní plošinou pro obsluhu je chytrým pomocníkem pro lehkou až středně těžkou horizontální přepravu. Díky jeho působivě štíhlým rozměrům se s paletovým vozíkem velmi snadno manévruje při nakládce a vykládce nákladních vozů a díky elektrickému řízení a inovativní rukojeti STILL je jeho ovládání velmi přesné. Inovativní LED nebo dotykový displej STILL integrovaný v rukojeti zvyšuje ergonomii ovládání ještě víc a poskytuje skvělý přehled o provozních údajích. Pro maximální

bezpečnost a současně lepší jízdní vlastnosti je EXH-SF 16C/20C standardně vybaven asistenčním systémem STILL Curve Speed Control, který automaticky upravuje rychlost v zatáčkách. Robustní bočnice a velkoryse dimenzovaná odpružená plošina pro obsluhu zajišťují bezpečnost a pohodlí při práci. Inovativní lithium-iontová technologie STILL umožňuje rychlé nabíjení a průběžné nabíjení baterie během přestávky, což zajišťuje maximální dostupnost tohoto chytrého skladového pomocníka. Kromě toho jsou k dispozici různé velikosti baterií podle vašich individuálních požadavků.

Vysoký výkon překládky: maximální rychlost 14 km/h a maximální nosnost 2 500 kg

Šetří záda: pneumatically tlumená plošina pro řidiče je přizpůsobena jeho individuální hmotnosti a vybavena nastavitelnými bočními rameny

Energická jízda na rampě: hydraulicky odpružená opěrná kola pro dokonalou trakci



EXH-SF

Rychlost, ergonomie, kompaktnost – nízkozdvižný vozík EXH-SF se sklopnou plošinou pro řidiče je ukázkou dokonalé souhry těchto vlastností. Vozík EXH-SF s maximální nosností 2 500 kg a impozantní rychlostí 14 km/h se vyznačuje výjimečně vysokým objemem překládky. Pneumatically tlumená plošina pro řidiče s integrovaným kompresorem je zárukou pohodlné práce, při které nebolí záda. Tento chytrý skladník zvládá rampy díky odpruženým opěrným kolům pohodlně, bezpečně a s optimální trakcí. EXH-SF navíc pomáhá ušetřit cenné místo ve

skladu: s celkovou šířkou pouhých 720 mm je tento vozík užší než europaleta, proto se s ním bezpečně a precizně manévruje i v těch nejužších regálových uličkách. Potřebujete vozík, který je vždy připraven k práci? Díky technologii Li-Ion od společnosti STILL dodáte vozíku EXH-SF čerstvou energii i během té nejkratší přestávky. Podle vašich individuálních požadavků jsou k dispozici baterie různých velikostí, které splní veškeré požadavky na způsob použití i nasazení ve vícesměnném provozu.

EXH-S Nízkozdvižný vozík s plošinou pro řidiče Rychlý a zaručeně bezpečný

Ergonomie chrání záda díky individuálně nastavitelné plošině pro řidiče s pneumatickým tlumením

Vysoký a flexibilní výkon překládky: maximální rychlost 14 km/h a nosnost 2 500 kg

Bezpečná překládka v úzkých prostorech díky podvozku širokému pouze 720 mm

Koncepce intuitivního ovládání: výškově nastavitelný volant
STILL Easy Drive nabízí snadno přístupnou kontrolu bez přehmatávání



EXH-S

Effektivní výkon, bezpečné a pohodlné ovládání, spolehlivá flexibilita – nízkozdvižný vozík EXH-S spojuje všechny tyto vlastnosti k dokonalosti.

Vozík EXH-S s maximální nosností 2 500 kg, impozantní rychlostí 14 km/h a možností přepravovat na extra dlouhých vidlicích dvě palety najednou nabízí nedostižný výkon. Díky koncepci intuitivního ovládání se vždy můžete spolehnout na výškově nastavitelný volant STILL Easy Drive s integrovaným displejem a kolébkovými spínači. Tato funkce zajišťuje, že praváci i leváci mají všechny funkce neustále pod kontrolou, aniž by museli přehmatávat. Díky volitelné

individuálně nastavitelné plošině s pneumatickým tlumením jsou záda řidiče dokonale chráněna i při nejnáročnějším nasazení. Pokud jde o nasazení: S vozíkem EXH-S jste připraveni na každou situaci ve skladu a profitujete z flexibilních konfiguračních variant. Všechny varianty vozíku mají mimořádně robustní podvozek, který poskytuje zvláštní ochranu i při náročném nasazení na rampě. Ten, kdo se rozhodne pro volitelnou lithium-iontovou variantu, může baterii kdykoli dobít a využívat výhod maximální flexibility.





Simply easy

- Plynulé řízení a intuitivní ovládání všech funkcí pro leváky i praváky díky volantu STILL Easy Drive vozíku EXH-S
- Snadné nastupování a dokonalá ochrana zad a kloubů: nízká nástupní výška a volitelně nastavitelná plošina s pneumatickým tlumením a integrovaným kompresorem (EXH-S a EXH-SF)
- Volitelná integrovaná nabíječka pro decentralizované nabíjení z každé zásuvky
- Optimální využití prostoru skladu: díky kompaktním rozměrům a vysoké obratnosti vozíku mohou být pracovní uličky velmi úzké
- Vysoká úroveň pohodlí a vynikající jízdní vlastnosti na jakémkoli povrchu: Stoupací plošina pro obsluhu je zavěšena mechanicky nebo pneumaticky podle požadované aplikace



Simply powerful

- Rychlá překládka zboží: nosnost až 2 500 kg a volitelná maximální rychlost jízdy 14 km/h u vozíku EXH-S 25
- Konstrukce pro nepřetržitý provoz: spolehlivý a téměř bezúdržbový pohon
- Plynulá a bezpečná jízda na rampě: silný pojezdový a zdvihový motor a 5 kolový podvozek s odpruženými opěrnými koly
- Bleskové nabíjení: lithium-iontový model se za pouhých 30 minut nabije na 50 procent a za 90 minut je už plně nabitý
- Vydrží i nejnáročnější nasazení: robustní, odolný podvozek z masivní oceli



Simply safe

- Neúmyslné couvání je vyloučené: díky dobrému výhledu na hroty vidlic a centrálně namontovanou oj
- Rychlý a bezpečný průjezd zatáčkami: funkce Curve Speed Control automaticky přizpůsobí rychlost v zatáčkách úhlu natočení volantu
- Rozjede se, až když obsluha bezpečně stojí: volitelný nožní senzor zjistí, zda se nohy obsluhy nacházejí uvnitř obrysu vozíku (EXH-S)
- Bezpečná manipulace s nákladem v úzkých prostorech díky kompaktním rozměrům



Simply flexible

- Vhodné jízdní programy pro každé použití, od maximální kapacity překládky až po nejvyšší efektivitu: ECO, BOOST nebo Blue-Q
- Neustálá připravenost k provozu: kapacita baterie až 500 Ah a volitelná baterie STILL Li-ion pro neustálou dostupnost
- Decentralizované a flexibilní nabíjení z každé zásuvky díky volitelné integrované nabíječce
- Flexibilně konfigurovatelné pracoviště řidiče pro různé aplikace, od častých jízd na rampě až po přepravu na dlouhé vzdálenosti: zadní přístup, boční přístup nebo bočnice na vozíku EXH-S



Simply connected

- Mnohostranná a flexibilní kontrola přístupu pomocí systému FleetManager 4.x
- Rychlá servisní analýza a parametrizace nastavení díky rozhraní se sběrnici CAN
- Snadné zapojení do systémů řízení materiálových toků díky přípravě pro systém MMS



EXH-SF a EXH-S Nízkozdvižný vozík s plošinou pro řidiče

Varianty výbavy



		EXH-SF 16C/20C	EXH-SF 20	EXH-SF 25	EXH-S 20	EXH-S 25
Všeobecně	Integrované odkládací možnosti	●	●	●	●	●
	Uspořádání ovládacích prvků vhodné pro praváky i leváky	●	●	●	●	●
	Kontrolka LED stavu baterie a počítadlo provozních hodin	—	○	○	○	○
	Barevná indikační a ovládací jednotka pro volbu jízdního programu vč. režimu Blue-Q	—	●	●	—	—
	Displej integrovaný do ovládací rukojeti (LED nebo dotykový)	●	—	—	—	—
	Mrazírenské provedení	○	○	○	○	○
	Výkonný třífázový motor s velmi nízkými náklady na údržbu	●	●	●	●	●
	Boční ochranná ramena	○	○	●	—	—
	Boční ochranné stěny	—	—	—	●	●
	Držák příslušenství na straně pohonu	○	○	○	○	○
	Sklopná plošina pro řidiče	●	●	●	—	—
	Mechanicky odpružená plošina pro řidiče	●	●	—	●	—
	Obslužná plošina s pneumatickým tlumením	—	○	●	○	●
	Pneumaticky tlumená plošina s integrovaným kompresorem pro nastavení pružení	—	○	○	○	○
	Iniciální zdvih	●	●	●	●	●
	Tlačítko pro mikropojezd	●	—	—	—	—
	Přestavitelná psací podložka DIN A4	○	○	○	○	○
	Příprava pro systém MMS (systém správy materiálu) a přenos dat	○	○	○	○	○
Obutí	Obutí hnacího kola z polyuretanu	●	●	●	●	●
	Obutí hnacího kola z polyuretanu, profilované	○	○	○	○	○
	Obutí hnacího kola z plnopryže	○	○	○	○	○
	Obutí hnacího kola z plnopryže, profilované	○	○	○	○	○
	Obutí pojzdových kol z polyuretanu/jednoduché	●	●	●	●	●
	Obutí pojzdových kol z polyuretanu/tandem	○	○	○	○	○
Bezpečnost	Zabezpečení přístupu (klíč)	●	●	●	●	●
	Zabezpečení přístupu (digitální kód)	○	○	○	○	○
	FleetManager: kontrola přístupu, rozpoznání šokových událostí, hlášení	○	○	○	○	○
	Curve Speed Control: snížení rychlosti při průjezdu zatáčkami	—	●	●	●	●
	STILL kombinovaná oj: variabilní délka oje pro dostatečnou vzdálenost řidiče od zařízení	—	○	○	—	—
	Pracovní světlomety	○	○	○	○	○
	STILL Safety Light	○	○	○	○	○
Baterie	Ochranná mříž	○	○	○	○	○
	Kryt baterie z ocelového plechu	●	●	●	●	●
	Prostor pro baterii až 250 Ah pro výměnu baterie jeřábem	●	○	○	—	—
	Prostor pro baterii 300 až 375 Ah pro výměnu baterie jeřábem	—	●	●	●	●
	Prostor pro baterii 400 až 500 Ah pro výměnu baterie jeřábem	—	○	○	○	○
	Prostor pro baterii do 250 Ah pro výměnu baterie pomocí bateriového válečkového dopravníku a výměnného stojanu	—	○	○	—	—
	Prostor pro baterii 300-375 Ah pro výměnu baterie pomocí bateriového válečkového dopravníku a výměnného stojanu	—	○	○	○	○
	Prostor pro baterii 400-500 Ah pro výměnu baterie pomocí bateriového válečkového dopravníku a výměnného stojanu	—	○	○	○	○
	Li-ion baterie STILL až 6 kWh	○	○	○	○	○
	Li-ion baterie STILL až 14 kWh	—	○	○	○	○
	Vestavěná nabíječka pro Li-ion a olověnou baterii	○	○	○	○	○

● Standard ○ Na přání — Není k dispozici



EXH-SF



STILL ČR spol. s r.o.

Štěrboholská 102

102 19 Praha 10 - Hostivař

Telefon: +420 274 001 411

info@still.cz

Další informace naleznete na

www.still.cz

cz.still.shop

Společnost STILL je certifikována
v systémech řízení kvality,
životního prostředí, bezpečnosti
informací, sociální odpovědnosti
a bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci.



first in intralogistics