

RX 60 Technická Data

Elektrický vysokozdvížný vozík

RX 60-25 (Plus)|Li-Ion

RX 60-25 (Plus)/600|Li-Ion

RX 60-25L (Plus)/600|Li-Ion

RX 60-30 (Plus)|Li-Ion

RX 60-30L (Plus)|Li-Ion

RX 60-30L (Plus)/600|Li-Ion

RX 60-35L (Plus)|Li-Ion



RX 60-25/35 Elektrický vysokozdvizhý vozík

Efektivní stroj

Tento typový list podle směrnice VDI 2198 uvádí pouze technické hodnoty standardního stroje.

Odlišné obutí, jiná zvedací zařízení, přídatná zařízení atd. mohou způsobit odchylky od těchto hodnot.



Označení	1.1	Výrobce			STILL	STILL	STILL	STILL	STILL	STILL	STILL
	1.2	Typové označení výrobce			RX 60-25 (Plus) Li-Ion	RX 60-25 (Plus)/600 Li-Ion	RX 60-25L (Plus)/600 Li-Ion	RX 60-30 (Plus) Li-Ion	RX 60-30L (Plus) Li-Ion	RX 60-30L (Plus)/600 Li-Ion	RX 60-35L (Plus) Li-Ion
	1.2.1	Typové číslo výrobce			6301	6302	6304	6305	6307	6308	6309
	1.3	Pohon			Elektro	Elektro	Elektro	Elektro	Elektro	Elektro	Elektro
	1.4	Ovládání			ze sedadla	ze sedadla	ze sedadla	ze sedadla	ze sedadla	ze sedadla	ze sedadla
	1.5	Nosnost/břemeno	Q	kg	2500	2500	2500	3000	3000	3000	3500
	1.6	Těžiště břemene	c	mm	500	600	600	500	500	600	500
	1.8	Vzdálenost břemene	x	mm	455	460	460	468	468	468	468
	1.9	Rozvor kol	y	mm	1645	1645	1797	1652	1797	1797	1797
Hmotnosti	2.1	Vlastní hmotnost včetně baterie		kg	4599	4821	5019	5040	5063	5308	5500
	2.2	Zatížení osy s břemenem	vpředu/vzadu	kg	6317/782	6421/900	6478/1041	7163/877	7257/806	7419/889	8042/958
	2.3	Zatížení osy bez břemene	vpředu/vzadu	kg	2370/2229	2315/2506	2508/2511	2411/2629	2646/2417	2641/2667	2662/2838
Kola/podvozek	3.1	Obutí			Superelastik	Superelastik	Superelastik	Superelastik	Superelastik	Superelastik	Superelastik
	3.2	Velikost pneumatik	vpředu	mm	225/75-10 (23x9-10)	225/75-10 (23x9-10)	225/75-10 (23x9-10)	250/60-12 (23x10-12)	250/60-12 (23x10-12)	315/45-12	315/45-12
	3.2	Velikost pneumatik	vzadu	mm	180/70-8 (18x7-8)	180/70-8 (18x7-8)	180/70-8 (18x7-8)	180/70-8 (18x7-8)	180/70-8 (18x7-8)	180/70-8 (18x7-8)	180/70-8 (18x7-8)
	3.5	Kola, počet (x = poháněná)	vpředu/vzadu		2x/2	2x/2	2x/2	2x/2	2x/2	2x/2	2x/2
Základní rozměry	3.6	Rozchod kol	vpředu/vzadu	b ₁₀ /b ₁₁	mm	992/900	992/900	992/900	950/900	950/900	1002/900
	4.1	Naklonění zvedacího zařízení/nosiče vidlic	vpřed/vzad	α/β	°	7/7	7/7	7/7	7/7	7/7	7/7
	4.2	Výška zvedacího zařízení	zasunuté/vysunuté	h ₁ /h ₄	mm	2225/3700	2225/3700	2225/3700	2225/3850	2225/3850	2225/3850
	4.3	Volný zdvih		h ₂	mm	160	160	160	160	160	160
	4.4	Zdvih ¹		h ₃	mm	3066	3066	3066	3066	3066	3066
	4.7	Výška nad ochrannou stříškou (nízká varianta)		h ₆	mm	2226 (2135)	2225 (2135)	2225 (2135)	2225 (2135)	2225 (2135)	2225 (2135)
	4.8	Výška sedadla vztažená k SIP (nízká varianta)		h ₇	mm	1235	1235	1235	1235	1235	1235
	4.12	Výška spojky tažného zařízení		h ₁₀	mm	484	484	484	484	484	484
	4.19	Celková délka		l ₁	mm	3413	3618	3770	3433	3578	3778
	4.20	Délka včetně zadní části vidlic		l ₂	mm	2413	2418	2570	2433	2578	2578
	4.21	Celková šířka		b ₁	mm	1200	1200	1200	1200	1300	1300
	4.22	Rozměry vidlic		s/e/l	mm	40/100/1000	45/100/1200	45/100/1200	50/100/1000	50/100/1000	50/100/1000
	4.23	Nosič vidlic ISO 2328, třída/tvar A, B				ISO II A	ISO II A	ISO II A	ISO III A	ISO III A	ISO III A
	4.24	Šířka nosiče vidlic		b ₃	mm	1150	1150	1150	1150	1150	1150
	4.31	Světlost s břemenem pod zvedacím zařízením		m ₁	mm	116	116	116	114	114	116
	4.32	Světlost ve středu rozvoru kol		m ₂	mm	127	126	126	126	125	126
	4.34.1	Šířka pracovní uličky s paletou 1000 x 1200 příčně ^{2, 3}		A _{st}	mm	3700	3705	3905	3742	3913	3941
	4.34.2	Šířka pracovní uličky s paletou 800 x 1200 podélně ^{2, 3}		A _{st}	mm	3890	3895	4116	3940	4124	4141
	4.35	Poloměr otáčení		W _a	mm	2035	2035	2245	2070	2245	2273
	4.36	Nejmenší vzdálenost od středu otáčení		b ₁₃	mm	428	428	593	491	593	649
Výkony	5.1	Rychlost jízdy (Blue-Q/Standard/Sprint)	s břemenem	km/h	18/18/20	18/18/20	18/18/20	18/18/20	18/18/20	18/18/20	18/18/20
	5.1	Rychlost jízdy (Blue-Q/Standard/Sprint)	bez břemene	km/h	18/18/21	18/18/21	18/18/21	18/18/21	18/18/21	18/18/21	18/18/21
	5.2	Rychlost zdvihu (Plus*//Standard Performance)	s břemenem	m/s	0,65//0,56	0,65//0,56	0,65//0,56	0,57//0,49	0,57//0,49	0,57//0,49	0,53//0,44
	5.2	Rychlost zdvihu (Plus*//Standard Performance)	bez břemene	m/s	0,66//0,60	0,66//0,60	0,66//0,60	0,57//0,51	0,57//0,51	0,57//0,51	0,57//0,51
	5.3	Rychlost spouštění	s břemenem	m/s	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
	5.3	Rychlost spouštění	bez břemene	m/s	0,45	0,45	0,45	0,43	0,43	0,43	0,43
	5.5	Tažná síla (Plus*//Standard Performance) ⁴	s břemenem	N	10800//8140	10760//8016	10720//7985	10430//7740	10490//7737	10400//7695	10300//7590
	5.5	Tažná síla (Plus*//Standard Performance) ⁴	bez břemene	N	10760//8100	10670//8110	10690//8110	10720//8100	10730//8106	10686//8055	10650//8015
	5.6	Max. tažná síla (Plus*//Standard Performance) ⁴	s břemenem	N	21360//17390	21340//17370	21311//17354	20990//17020	20990//17020	20960//16990	20900//16920
	5.6	Max. tažná síla (Plus*//Standard Performance) ⁴	bez břemene	N	18125//17120	17636//17073	18370//17071	18360//17140	20250//17156	20160//17117	20290//17170
	5.7	Stoupavost (Plus*//Standard Performance) ⁴	s břemenem	%	23,5//17,1	22,6//16,5	22,0//16,0	20,1//14,6	20,1//14,6	19,4//14,1	17,8//12,9
	5.7	Stoupavost (Plus*//Standard Performance) ⁴	bez břemene	%	29,5//26,6	27,4//27,4	28,0//24,2	27,4//24,2	30,6//24,1	29,1//22,8	28,2//21,9
	5.8	Max. stoupavost (Plus*//Standard Performance) ⁴	s břemenem	%	31,9//25,5	30,8//24,7	30//24	27,4//21,9	27,3//21,9	26,4//21,1	24,2//20,6
	5.8	Max. stoupavost (Plus*//Standard Performance) ⁴	bez břemene	%	29,5//29,5	27,4//27,5	28//29,2	27,4//27,4	30,6//30,6	29,1//29,1	28,2//28,2
Elektromotor	5.9	Doba zrychlení, 15 m (Plus*//Standard Performance)	s břemenem	s	5,4//6,5	5,4//6,5	5,5//6,6	5,5//6,6	5,5//6,6	5,7//6,3	5,7//6,3
	5.9	Doba zrychlení, 15 m (Plus*//Standard Performance)	bez břemene	s	5,0//5,5	5,0//5,5	5,0//5,6	5,0//5,6	5,0//5,6	5,0//5,4	5,0//5,4
	5.10	Provozní brzda			hydraulicky ovládaná lamelová brzda	hydraulicky ovládaná lamelová brzda	hydraulicky ovládaná lamelová brzda	hydraulicky ovládaná lamelová brzda	hydraulicky ovládaná lamelová brzda	hydraulicky ovládaná lamelová brzda	hydraulicky ovládaná lamelová brzda
	6.1	Pojezdový motor, výkon S2 60 min (Plus*//Standard Performance)		kW	2x 10,5//2x 8,5	2x 10,5//2x 8,5	2x 10,5//2x 8,5	2x 10,5//2x 8,5	2x 10,5//2x 8,5	2x 10,5//2x 8,5	2x 10,5//2x 8,5
	6.2	Zdvihový motor, výkon při S3 15 % (Plus*//Standard Performance)		kW	25//20	25//20	25//20	25//20	25//20	25//20	25//20
	6.3	Baterie dle DIN 43531/35/36 A, B, C, ne			DIN 43536 A	DIN 43536 A	DIN 43536 A	DIN 43536 A	DIN 43536 A	DIN 43536 A	DIN 43536 A
	6.4	Napětí baterie	U	V	80	80	80	80	80	80	80
	6.4.1	Kapacita baterie	K ₅	Ah	560 (620)	560 (620)	700 (775)	560 (620)	700 (775)	700 (775)	700 (775)
	6.5	Hmotnost baterie		kg	1558	1558	1863	1558	1863	1863	1863
	6.6	Spotřeba energie dle EN 16796 (Plus*//Standard Performance)		kWh/h	6,0//6,0	6,2//6,2	6,3//6,3	6,6//6,5	6,6//6,6	6,7//6,7	7,1//7,1
Ostatní	6.7	Výkon překládky (Plus*//Standard Performance)		t/h	176//169	176//169	176//169	228//222	228//222	228//222	258//245
	6.8	Spotřeba energie při výkonu překládky (Plus*//Standard Performance)		kWh/h	7,1//6,6	7,2//6,8	7,4//6,9	7,8//7,3	7,8//7,3	8,0//7,5	8,6//8,0
	10.1	Pracovní tlak pro přídatná zařízení		bar	250	250	250	250	250	250	250
	10.2	Množství oleje pro přídatná zařízení		l/min	55	55	55	55	55	55	55
	10.7	Hladina hluku L _{pA2} (místo řidiče)		dB(A)	70	70	70	70	70	70	70
	10.7.1	Vibrace působící na člověka: zrychlení dle EN 13059		m/s ²	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57
	10.8	Tažné zařízení, druh/typ DIN			Čep	Čep	Čep	Čep	Čep	Čep	Čep

¹ Uvedený jmenovitý zdvih zohledňuje propružení pneumatik a tolerance průměru pneumatik

² Příp. bez zohlednění prodloužených vidlic


³ Platí pro teleskopické zvedací zařízení, zvedací zařízení NiHo a triplex

⁴ Platí pro celý systém vozíku


*Plus Performance = varianta High-Performance

RX 60-25/35 Elektrický vysokozdvížný vozík


Rozměry

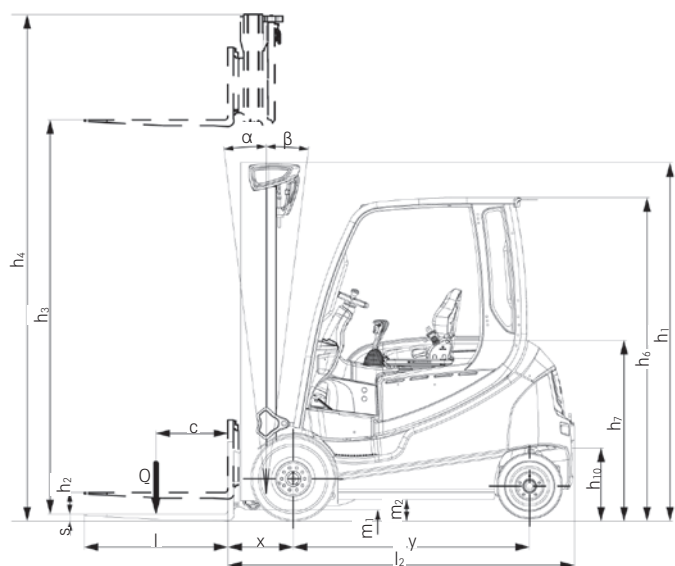

Boční pohled

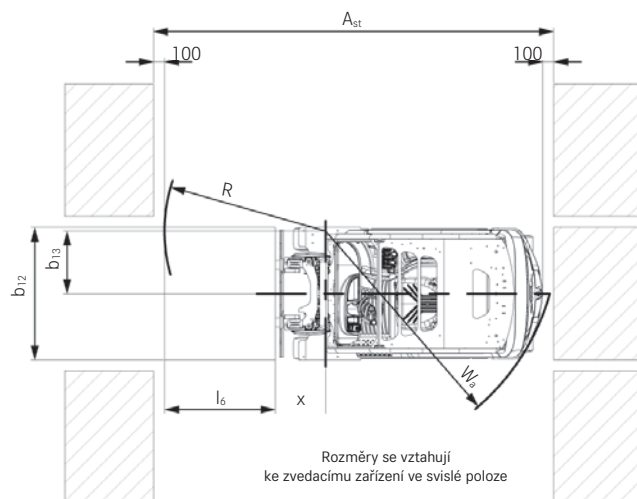


Pohled shora

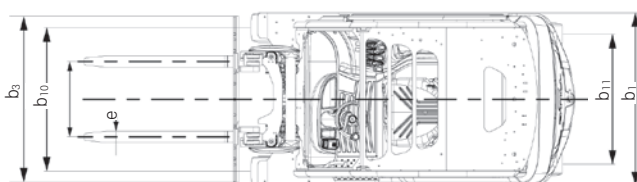


Pohled shora

Základní nosnosti


RX 60-25, zvedací zařízení teleskopické/HiLo

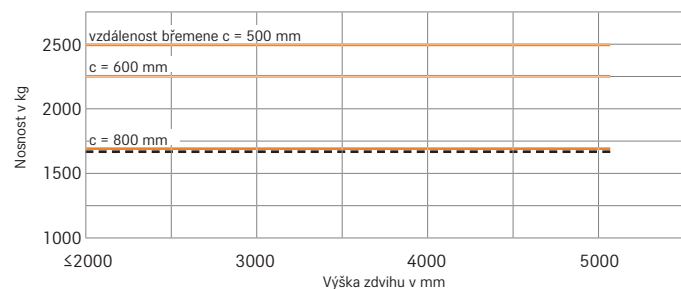


RX 60-25, zvedací zařízení triplex

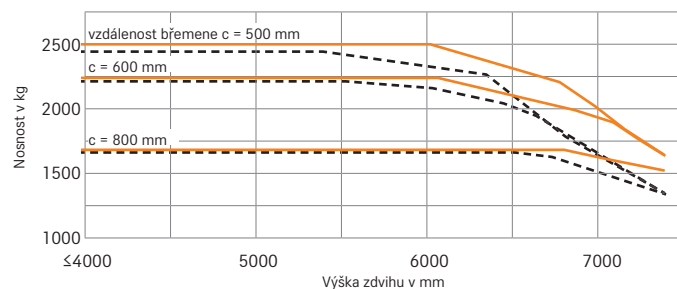

RX 60-25/600, zvedací zařízení teleskopické/HiLo

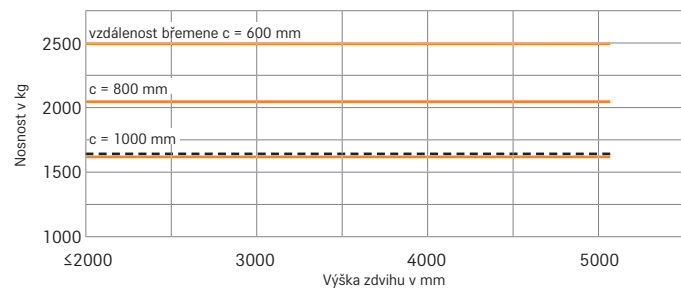

RX 60-25/600, zvedací zařízení triplex

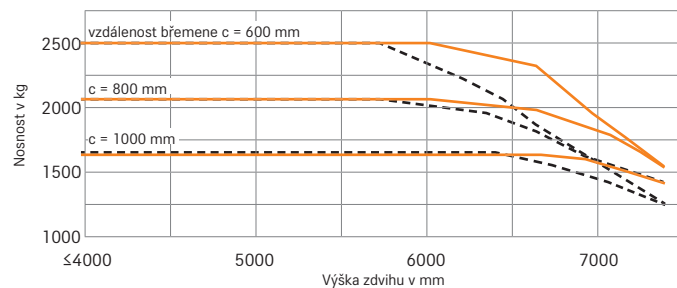


— se standardními vidlicemi --- s integrovaným bočním posuvem a standardními vidlicemi
Uvedené hodnoty se mohou lišit podle vybavení vozíku.


RX 60-25/35 Elektrický vysokozdvizhý vozík

Základní nosnosti


RX 60-25L/600, zvedací zařízení teleskopické/HiLo

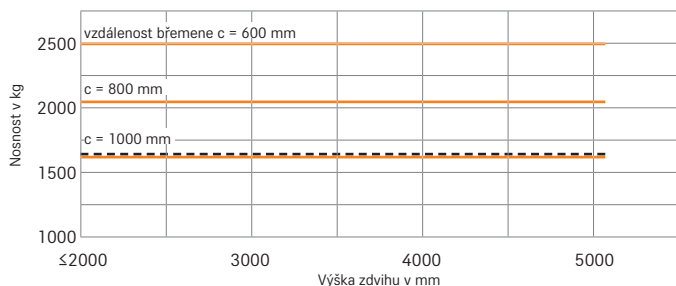


RX 60-25L/600, zvedací zařízení triplex

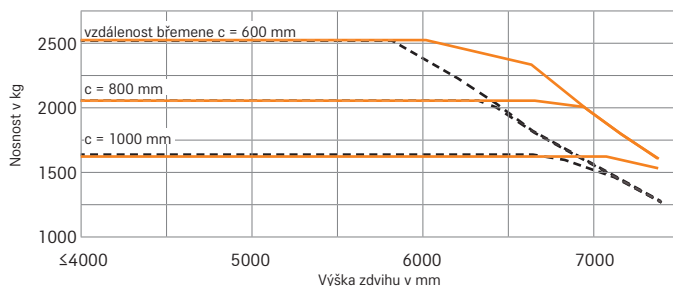


RX 60-30, zvedací zařízení teleskopické/HiLo

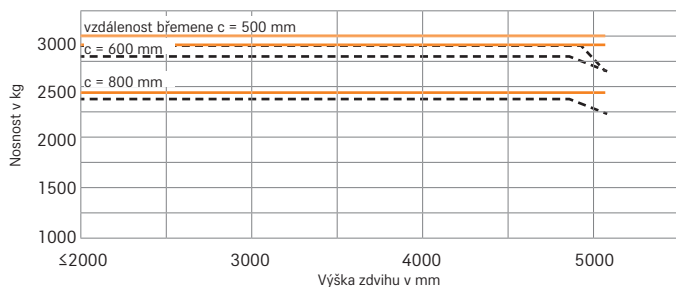


RX 60-30, zvedací zařízení triplex

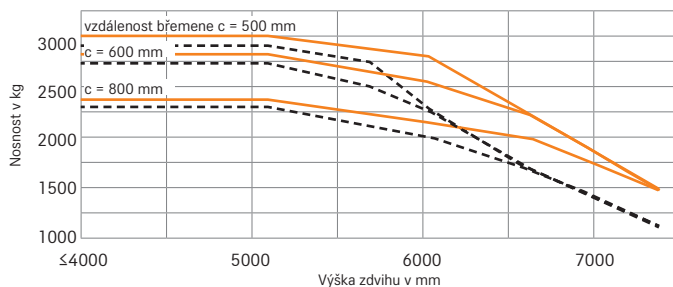


RX 60-30L, zvedací zařízení teleskopické/HiLo

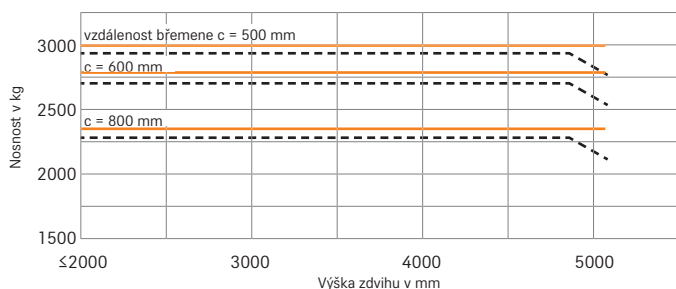


RX 60-30L, zvedací zařízení triplex

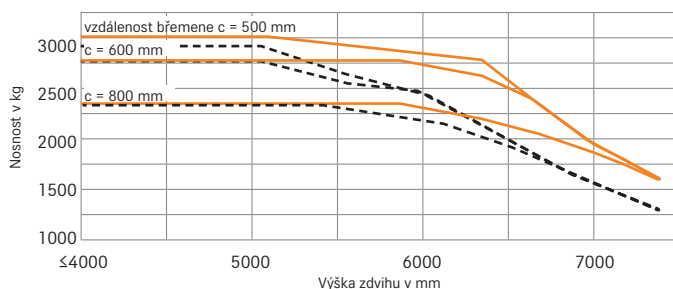


RX 60-30L/600, zvedací zařízení teleskopické/HiLo

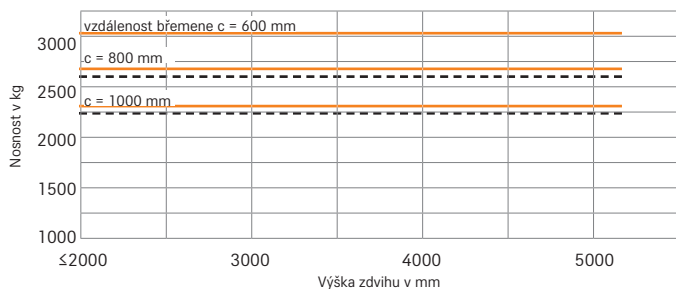


RX 60-30L/600, zvedací zařízení triplex

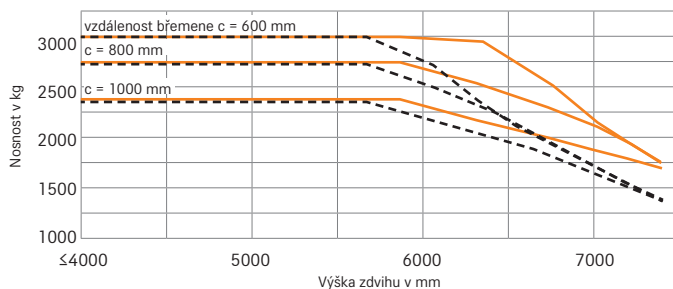

RX 60-35L, zvedací zařízení teleskopické/HiLo

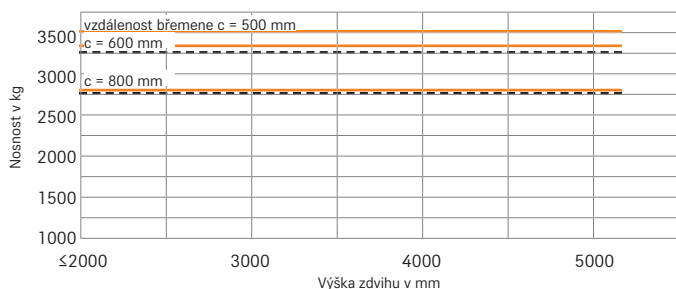

RX 60-35L, zvedací zařízení triplex

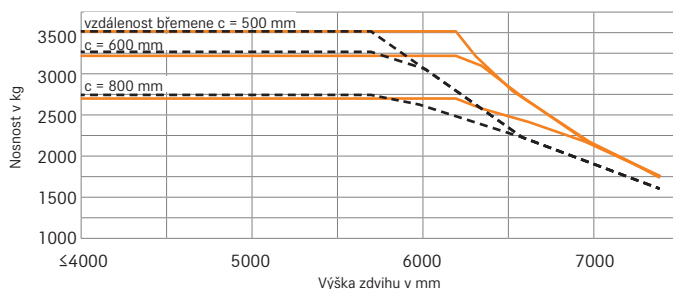

— se standardními vidlicemi - - - s integrovaným bočním posuvem a standardními vidlicemi
Uvedené hodnoty se mohou lišit podle vybavení vozíku.

RX 60-25/35 Elektrický vysokozdvížný vozík

Tabulky zvedacích zařízení



				Teleskopické zvedací zařízení									Zvedací zařízení HiLo								Zvedací zařízení triplex											
	Jmenovitý zdvih	h ₃	mm	2770	2870	3020	3170	3270	3670	4170	4570	5070	2890	2990	3090	3290	3690	4090	4590	4290	4440	4590	4890	5190	5390	5540	6040	6640	7390			
	Stavební výška	h ₁	mm	2075	2125	2200	2275	2325	2525	2775	2975	3225	2075	2125	2175	2275	2475	2675	2925	2075	2125	2175	2275	2375	2475	2525	2725	2925	3175			
	Volný zdvih, nosič vidlic se 4 rolnami	h ₂	mm	160	160	160	160	160	160	160	160	160	1443	1493	1543	1643	1843	2043	2293	1443	1493	1543	1643	1743	1843	1893	2093	2293	2543			
	Maximální výška, nosič vidlic se 4 rolnami	h ₄	mm	3406	3506	3656	3806	3906	4306	4806	5206	5706	3548	3648	3748	3948	4348	4748	5248	4961	5111	5261	5561	5861	6061	6211	6711	7311	8061			
	Naklonění	vpřed/vzad	α/β	7/7									7/7									7/7										
	Nastavitelná rozteč vidlic střed-střed		mm	216/368/445/521/673/760									216/368/445/521/673/760									216/368/445/521/673/760										
RX 60-25	Obutí	vzadu		180/70-8									180/70-8									180/70-8										
	Rozchod	vzadu	mm	900									900									900										
	Obutí (Standard Performance)	vpředu		225/75-10									225/75-10									225/75-10										
	Rozchod (Standard Performance)	vpředu	b ₁	mm	992									992									992									
	Maximální šířka (Standard Performance)		mm	1200									1200									1200										
	Obutí (Plus Performance*)	vpředu		250/60-12									250/60-12									250/60-12										
	Rozchod (Plus Performance*)	vpředu	b ₁	mm	952									952									952									
	Maximální šířka (Plus Performance*)		mm	1200									1200									1200										
RX 60-25/600 RX 60-25L/600	Obutí	vzadu		180/70-8									180/70-8									180/70-8										
	Rozchod	vzadu	mm	900									900									900										
	Obutí (Standard Performance)	vpředu		225/75-10									225/75-10									225/75-10										
	Rozchod (Standard Performance)	vpředu	b ₁	mm	992									1050									992									
	Maximální šířka (Standard Performance)		mm	1200									1296									1200										
	Obutí (Plus Performance*)	vpředu		250/60-12									250/60-12									250/60-12										
	Rozchod (Plus Performance*)	vpředu	mm	992									1050									992										
	Maximální šířka (Plus Performance*)	b ₁	mm	1200									1296									1200										

RX 60-30/35	RX 60-30	Jmenovitý zdvih	h ₃	mm	2770	2870	3020	3170	3270	3670	4170	4570	5070	2890	2990	3090	3290	3690	4090	4590	4290	4440	4590	4890	5190	5390	5540	6040	6640	7390						
		Stavební výška	h ₁	mm	2075	2125	2200	2275	2325	2525	2775	2975	3225	2075	2125	2175	2275	2475	2675	2925	2075	2125	2175	2275	2375	2475	2525	2725	2925	3175						
		Volný zdvih, nosič vidlic se 4 rolnami	h ₂	mm	160	160	160	160	160	160	160	160	160	1440	1490	1540	1640	1840	2040	2290	1440	1490	1540	1640	1740	1840	1890	2090	2290	2540						
		Maximální výška, nosič vidlic se 4 rolnami	h ₄	mm	3409	3509	3659	3809	3909	4309	4809	5209	5709	3551	3651	3751	3951	4351	4751	5251	4964	5114	5264	5564	5864	6064	6214	6714	7314	8064						
		Naklonění	vpřed/vzad	α/β	°	7/7										7/7										7/7										
		Nastavitelná rozteč vidlic střed-střed		mm	216/368/445/521/673/760										216/368/445/521/673/760										216/368/445/521/673/760											
		Obutí	vzadu		180/70-8										180/70-8										180/70-8											
		Rozchod	vzadu		900										900										900											
		Obutí (Standard Performance)	vpředu		250/60-12										250/60-12										250/60-12											
	RX 60-30L	Rozchod (Standard Performance)	vpředu	b ₁	mm	952										952										952										
		Maximální šířka (Standard Performance)		mm	1200										1200										1200											
		Obutí (Plus Performance*)	vpředu		315/45-12										315/45-12										315/45-12											
		Rozchod (Plus Performance*)	vpředu		mm	1004										1004										1004										
		Maximální šířka (Plus Performance*)	b ₁	mm	1303										1303										1303											
		RX 60-30L/600	Obutí	vzadu		180/70-8										180/70-8										180/70-8										
			Obutí	vpředu		315/45-12										315/45-12										315/45-12										
			Rozchod	vpředu/vzadu		mm	1004/900										1004/900										1004/900									
			Maximální šířka	b ₁	mm	1303										1303										1303										

RX 60-25/35 Elektrický vysokozdvížený vozík

Detaily



Plnohodnotná kabina umožňující nasazení venku za každého počasí



Rychlá a bezpečná výměna baterie přináší vysokou dostupnost



Úzké zvedací zařízení umožňuje vynikající výhled na vidlice



Precizní a bezpečné zaskladňování a vyskladňování díky volnému výhledu dopředu a nahoru



Prostorné místo pro řidiče přispívá ke snížení únavy při práci



Vynikající výhled na hroty vidlic



Vysoká bezpečnost díky snadnému nastupování přes velkou stupačku s protiskluzným povrchem



Bezpečné a intuitivní ovládání prostřednictvím zobrazovacího a ovládacího modulu STILL Easy Control

RX 60-25/35 Elektrický vysokozdvížený vozík
Efektivní stroj



RX 60-25/35 Elektrický vysokozdvížný vozík Efektivní stroj

Výjimečná výkonnost: nejvyšší výkon překládky ve své třídě

Vynikající disponibilita: maximální dojezd na jedno nabití baterie

Nejlepší pracoviště: prostorná kabina řidiče s palubním počítačem
STILL Easy Control



Využijte chytrou výkonnost výjimečného a efektivního vozíku. Od první sekundy vozík RX 60-25/35 nadchne dokonalou vyvážeností síly, ergonomie, obratnosti a spotřeby energie. Jeho výkon je více než vysoký, je nejvyšší: vozík RX 60-25/35 přesvědčí nejvyšším výkonem překládky v hmotnostní třídě do 3,5 tuny. Zároveň intralogistický pomocník dosahující rychlosti až 21 km/h udivuje dlouhým dojezdem – nejdelším dojezdem na jedno nabití baterie v tomto segmentu. Kdo se rozhodne pro naši lithium-iontovou technologii STILL, zvládne i trojsměnný provoz bez náhradní baterie.

Bez ohledu na profil nasazení lze vozík RX 60 intuitivně a precizně ovládat v každé situaci. A díky režimu rychlého startu je obratný vozík připraven k provozu, jakmile se posadíte do prostorné kabiny řidiče. Přivítá vás zde další trumf: palubní počítač STILL Easy Control. Poskytuje vám přímý přístup k nejdůležitějším funkcím a přehled o všech relevantních informacích o vozíku. Nechte se elektrizovat elektrickým vysokozdvížným vozíkem, který vždy a při každém profilu nasazení jednoznačně přesvědčí.

Faktory „Simply Efficient“: výkonnostní atributy jako měřítko hospodárné efektivity



Simply easy

- Intuitivní ovládání: jednotná koncepce ovládání celé konstrukční řady RX
- Zvyšující výkonnost: komfortní nastupování a velmi ergonomická kabina pro řidiče
- Palubní počítač STILL Easy Control: přehled relevantních informací, aktivace výkonnostních funkcí jedním kliknutím
- V řádu sekund: snadno proveditelná boční výměna baterie



Simply powerful

- Intralogistická centrála: nejvyšší výkon překládky ve své třídě
- Zvýšení výkonnosti: režim Sprint pro zvládání výkonnostních špiček aktivovatelný stiskem tlačítka
- Optimální využití energie: nejdelší dojezd na jedno nabití baterie
- Ještě rychlejší rozjezdy a zvedání: ve variantě High Performance s extra silnými pojezdovými a zdvihovými motory
- Inteligentní podpora: kontrola trakce a další asistenční funkce
- Nepřetržitá připravenost k provozu: na přání dodávaná lithium-iontová technologie STILL pro maximální disponibilitu



Simply safe

- Precizní a bezpečná manipulace: dokonale přesná hydraulika a agilní jízdní vlastnosti
- Bezpečné nastupování: velké madlo, protiskluzná gumová rohož a široká stupačka
- Optimální výhled do všech stran: úzký stožár a extra velká okna
- Bezpečnost se systémem: na přání dodávaná funkce Pre-Shift-Check na displeji podporuje při každodenní bezpečnostní kontrole
- Bezpečnost při každém nasazení: řada dalších možností vybavení – od ukazatele směru jízdy na displeji přes bezpečnostní osvětlení Safety Light 4Plus až po automatické snížení rychlosti v zatáčkách Curve Speed Control



Simply flexible

- Flexibilní možnosti ovládání: vícepákové ovládání, minipáky, dotykové ovládání nebo Joystick 4Plus
- Přizpůsobitelná dynamika výkonu: parametry jako rychlost pojezdu a zdvihu lze stiskem tlačítka přizpůsobit osobním preferencím
- Individuální vybavení: rozmanité možnosti vybavení pro každý profil nasazení



Simply connected

- Optimální propojitelnost: na přání dodávané rozhraní pro napojení do softwaru pro řízení flotily, jako je STILL neXXt fleet
- Kontrolované používání: na přání dodávaná kontrola přístupu chrání před nesprávnou obsluhou

RX 60-25/35 Elektrický vysokozdvizhý vozík

Varianty výbavy



		RX60-25/-30	RX60-25L/-35L	RX60-25/-25L/-30L s LSP 600 mm
Místo řidiče	Ochrana proti povětrnostním vlivům, kabina z plachtoviny nebo plná kabina	○	○	○
	Kabina řidiče s dveřmi s úhlem otevření 180°	○	○	○
	Nízká kabina řidiče	○	○	○
	Zvýšené pracoviště řidiče pro lepší výhled na náklad	○	○	○
	Ochranná střeška řidiče Drive-in	○	○	○
	Tónované čelní a zadní sklo, střešní okno z vrstveného bezpečnostního skla nebo makrolonu, stěrač s ostříkovačem	○	○	○
	Netříštivé zasklení kabiny a osvětlení	○	○	○
	Panoramatická střeška nebo výklopné střešní okno pro rychlou výměnu vzduchu v kabině	○	○	○
	Sluneční roleta vpředu a nahoře	○	○	○
	Úložný box nad protizávažím	○	○	○
	Integrované odkládací přihrádky a držák nápojů	●	●	●
	Ovládání dvojitým pedálem	○	○	○
	Zobrazovací a ovládací jednotka s displejem, funkčními tlačítky a navigací v menu (odolné proti stříkající vodě)	●	●	●
	Podložka na psaní se svorkou (odnímatelná)	○	○	○
	Sedadlo MSG 65 Grammer s koženkovým potahem	●	●	●
	Sedadlo s textilním potahem, pneumaticky odpružené, s bederní opěrkou, nastavitelným prodloužením opěradla, vyhříváním, kapsou na doklady na opěradle	○	○	○
	Sedadlo otočné doprava nebo horizontální odpružená deska sedadla řidiče pro minimalizaci vibrací působících na obsluhu	○	○	○
	Madlo na ochranné stříšce vpředu a vzadu	●	●	●
	Madlo na ochranné stříšce vzadu s klaksonem	○	○	○
	Rádio/MP3 přehrávač s konektorem USB a rozhraním Bluetooth	○	○	○
Zvedací zařízení	Držák mobilního telefonu posuvně namontovaný na sloupku ochranné stříšky	○	○	○
	Výkonné elektrické topení 2000 W, včetně odmrazovací trysky	○	○	○
	Klimatizace	○	○	○
	Zvedací zařízení s volným výhledem s teleskopickou nebo triplex konstrukcí	○	○	○
	Ochranná mříž	○	○	○
	Hydraulický zásobník v hydraulickém okruhu pro tlumení tlakových špiček v hydraulickém systému	○	○	○
	Ochrana válce naklánění před prachem a vlhkostí prostřednictvím vlnovce	○	○	○
Obutí	Kolmá poloha zvedacího zařízení stiskem tlačítka, zobrazení úhlu naklonění a tlumené najíždění do koncových poloh náklonu	○	○	○
	Ochrana proti opotřebení vidlic	○	○	○
	Měření a zobrazení výšky zdvihu, předvolba výšky zdvihu, vypnutí zdvihu, elektrické tlumení přechodu a koncových poloh	○	○	○
	Jednoduché obutí, Superelastik, systém SIT	●	●	●
Hydraulika	Jednoduché obutí, přírodní barvy, Superelastik, systém SIT	○	○	○
	Dvojitě obutí, Superelastik, systém SIT, černá nebo přírodní barvy	○	○	○
	Vícepákové ovládání	●	●	●
Pohony	Loketní opěrka s minipákami, Fingertip nebo Joystick 4Plus	○	○	○
	Mrazírenské provedení, hydraulický olej vhodný pro nízké teploty	○	○	○
	Funkce protěpávání pro snadné vyklápění kontejnerů	○	○	○
Brzdy	3 pevné a 2 volně konfigurovatelné jízdní programy, režim úspory energie Blue-Q, režim Sprint pro maximální výkon překládky stisknutím tlačítka	●	●	●
	Provedení HighPerformance „Plus“	○	○	○
	Zobrazení spotřeby energie a zbývající doby jízdy při aktuálním stavu nabití baterie	●	●	●
	Li-Ion baterie vyměnitelná 1:1	●	●	●
Bezpečnost	Palubní nabíječka nebo rychlý přístup k nabíjení	○	○	○
	Automatická parkovací brzda	●	●	●
	Střešní mřížka	○	○	○
	Zádržný systém EasyBelt pro rychlé a bezpečné připoutání a odpoutání	○	○	○
	Zádržný systém Sauermann typ Duo HRS-E nebo zádržný systém IWS s popruhem otevírání dveří vlevo	○	○	○
	Pracovní světlomety a osvětlení v provedení LED	○	○	○
	LED reflektory na zvedacím zařízení	○	○	○
	Varovné zařízení STILL Safety Light 4Plus	○	○	○
	Safety Zone Light: varovný světelný pruh nalevo a napravo od vozíku	○	○	○
	Omezení rychlosti nastavitelné dle přání	○	○	○
	Kamerové systémy pro výhled dopředu, dozadu a do všech stran	○	○	○
	Curve Speed Control	●	●	●
	Měření zatížení	○	○	○
	Panoramatické zrcátko	○	○	○
	Stropní senzor: regulace rychlosti pro vnitřní a vnější prostory	○	○	○
	Omezení rychlosti při zdviženém nosiči vidlic	○	○	○
	Dynamic Load Control 1, Dynamic Load Control 2	○	○	○
	FleetManager: kontrola oprávněnosti přístupu, rozpoznávání šokových událostí a hlášení	○	○	○
	Rozpoznání přetížení	○	○	○
	Funkce Pre-Shift-Check na displeji: vedená bezpečnostní kontrola před zahájením jízdy	○	○	○
	Inteligentní kontrola zapnutí bezpečnostního pásu s logickou kontrolou	●	●	●
	Tažné zařízení Rockinger	○	○	○
	Provedení pro provoz na veřejných komunikacích	○	○	○
	Provedení odolné proti explozi	○	○	○

● Standard ○ Na přání — Není k dispozici



STILL ČR spol. s r.o.

Štěrboholská 102

102 19 Praha 10 - Hostivař

Telefon: +420 274 001 411

info@still.cz

Další informace naleznete na

www.still.cz

cz.still.shop

Společnost STILL je certifikována
v systémech řízení kvality,
životního prostředí, bezpečnosti
informací, sociální odpovědnosti
a bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci.



first in intralogistics