

EXH a EXH-L Technická data

Nízkozdvižné paletové vozíky

EXH 14C

EXH 14

EXH 16

EXH 18

EXH 20

EXH 25

EXH 30

EXH-L 16

EXH-L 20



EXH a EXH-L Nízkozdvižný paletový vozík
Kompaktní a univerzální vozíky pro náročné proozy

Tento typový list podle směrnice VDI 2198 uvádí pouze technické údaje standardního stroje.
Odlišné obutí, jiná zvedací zařízení, přídatná zařízení atd. mohou způsobit odchylky od těchto hodnot.



Vlastnosti	1.1	Výrobce			STILL	STILL	STILL	STILL	STILL	STILL	STILL	STILL
	1.2	Typové označení výrobce			EXH 14C/Li-Ion	EXH 14/Li-Ion	EXH 16/Li-Ion	EXH 18/Li-Ion	EXH 20/Li-Ion	EXH 25/Li-Ion	EXH 30/Li-Ion	EXH-L 16/Li-Ion EXH-L 20/Li-Ion
	1.3	Pohon			Elektrický	Elektrický	Elektrický	Elektrický	Elektrický	Elektrický	Elektrický	Elektrický
	1.4	Ovládání			Ručně vedený vozík	Ručně vedený vozík	Ručně vedený vozík	Ručně vedený vozík	Ručně vedený vozík	Ručně vedený vozík	Ručně vedený vozík	Ručně vedený vozík
	1.5	Nosnost/břemeno	Q	kg	1400	1400	1600	1800	2000	2500	3000	1600/800 2000/800
	1.6	Vzdálenost těžiště nákladu	c	mm	600	600	600	600	600	600	600	600
	1.8	Vzdálenost nákladu	x	mm	935/975 ^{1,11}	893/965 ¹	893/965 ¹	893/965 ¹	893/965 ¹	975/895 ¹	975/895 ¹	873/936 ¹
	1.9	Rozvor kol	y	mm	1220/1260 ^{1,11}	1160/1232 ¹	1160/1232 ¹	1230/1302 ¹	1230/1302 ¹	1453/1373 ¹	1453/1373 ¹	1306/1369 ^{1,8} 1356/1419 ^{1,9} 1411/1474 ^{1,10}
Hmotnosti	2.1	Provozní hmotnost (včetně baterie)		kg	175 ^{7,12}	329	329	412	431	819	819	527 ⁸ 613 ⁹ 659 ¹⁰
	2.2	Zatížení osy s břemenem	na straně pohonu/břemene	kg	519/1056 ^{7,12}	609/1120	672/1340	718/1494	858/1643	1428/1927	1572/2246	1475/652 1759/768
	2.3	Zatížení osy bez břemene	na straně pohonu/břemene	kg	135/40 ^{7,12}	256/73	317/95	317/95	390/111	662/157	662/157	150/377
Obutí/podvozek	3.1	Pneumatiky			Polyuretan	Polyuretan	Polyuretan	Polyuretan	Polyuretan	Polyuretan	Polyuretan	Polyuretan
	3.2	Velikost pneumatik	na straně pohonu	mm	Ø 210 x 73	Ø 230 x 75	Ø 230 x 75	Ø 230 x 75	Ø 230 x 75	Ø 230 x 90	Ø 230 x 90	Ø 230 x 75
	3.3	Velikost pneumatik	na straně břemene	mm	Ø 80 x 70 ²	Ø 85 x 85 (85 x 80) ²	Ø 85 x 85 (85 x 80) ²	Ø 85 x 85 (85 x 80) ²	Ø 85 x 85 (85 x 80) ²	Ø 85 x 85 (85 x 60) ²	Ø 85 x 85 (85 x 60) ²	Ø 85 x 80 (Ø 85 x 60) ²
	3.4	Velikost opěrných kol		mm	Ø 80 x 30	Ø 2x 125 x 40	Ø 2x 125 x 40	Ø 2x 125 x 40	Ø 2x 125 x 40	Ø 2x 125 x 60	Ø 2x 125 x 60	Ø 2x 125 x 40
	3.5	Počet kol (x = poháněná)			1x + 2/4 ²	1x + 2/2 (1x + 2/4) ²	1x + 2/2 (1x + 2/4) ²	1x + 2/2 (1x + 2/4) ²	1x + 2/2 (1x + 2/4) ²	1x + 2/2 (1x + 2/4) ²	1x + 2/2 (1x + 2/4) ²	1x + 2/2 (1x + 2/4) ²
	3.6	Šířka vozíku	b ₁₀ /b ₁₁	mm	-/400 (525) ¹¹	482/395	482/395	482/395	482/395	502/380	502/380	482/338/353/378
Základní rozměry	4.2	Výška stožáru	zasunuté	h ₁	mm	-	-	-	-	-	-	891
	4.3	Volný zdvih		h ₂	mm	-	-	-	-	-	-	550
	4.4	Zdvih		h ₃	mm	115 ¹¹	125	125	125	125	125	550
	4.5	Výška stožáru	vysunuté	h ₄	mm	-	-	-	-	-	-	1016
	4.6	Iniciální přízdvih		h ₅	mm	-	-	-	-	-	-	125
	4.9	Výška oje při jízdě	min./max.	h ₁₄	mm	750/1185	810/1205	810/1205	810/1205	810/1205	740/1230	740/1230
	4.10	Výška rámu kol		h ₈		-	-	-	-	-	-	60
	4.15	Výška vidlic ve spuštěné poloze		h ₁₃	mm	85 ¹³	86	86	86	86	86	86
	4.19	Celková délka		l ₁	mm	1650 ¹⁴	1579	1579	1649	1649	1855	1855
	4.20	Délka včetně zadní části vidlic		l ₂	mm	500 ¹⁴	429	429	499	499	705 ⁵	705 ⁵
	4.21	Celková šířka		b ₁ /b ₂	mm	560 (685) ¹¹	720	720	720	720	720	720
	4.22	Rozměry vidlic	DIN ISO 2331	t/š/d	mm	55/160/1150	55/165/1150	55/165/1150	55/165/1150	55/165/1150	55/165/1150	60/182/1190
	4.24	Šířka nosiče vidlic		b ₃	mm							514/529/554
	4.25	Celková šířka vidlic		b ₅	mm	560 (685) ¹¹	520/540/560/680	520/540/560/680	520/540/560/680	520/540/560/680	520/560/680	520/560/680
	4.31	Světlost s břemenem pod zvedacím zařízením	min./max.	m ₁		-	-	-	-	-	-	20/145
4.32	Světlost ve středu rozvoru kol		m ₂	mm	35/150 ²	32/157	32/157	32/157	32/157	30	30	
4.34.1	Šířka pracovního uličky s paletou 1000 x 1200 mm příčně	A _{st}	mm	2219 ¹⁴	2174/2238 ¹	2174/2238 ^{1,4}	2247/2311 ^{1,4}	2247/2311 ^{1,4}	2514/2481 ^{1,5}	2514/2481 ^{1,5}	2325 ^{6,8} 2384 ^{6,9} 2434 ^{6,10}	
											2228 ^{6,8}	
											2287 ^{6,9} 2337 ^{6,10}	
4.34.2	Šířka pracovní uličky s paletou 800 x 1200 mm podélně	A _{st}	mm	2095 ¹⁴	2069/2101 ¹	2069/2101 ^{1,3}	2142/2174 ^{1,4}	2142/2174 ^{1,4}	2424/2399 ^{1,5}	2424/2399 ^{1,5}	1512/1575 ^{1,8} 1571/1634 ^{1,9} 1621/1684 ^{1,10}	
4.35	Poloměr otáčení	W _ø	mm	1415 ¹	1365/1437 ¹	1365/1437 ^{1,3}	1438/1510 ^{1,4}	1438/1510 ^{1,4}	1765/1695 ^{1,5}	1765/1695 ^{1,5}		
Výkony	5.1	Rychlost jízdy	s břemenem/bez břemene	km/h	4,5/5,0 ¹⁵	6/6	6/6	6/6	6/6	6/6	6/6	6/6
	5.2	Rychlost zdvihu	s břemenem/bez břemene	m/s	0,030/0,035 ¹⁵	0,035/0,047	0,035/0,046	0,031/0,046	0,033/0,042	0,028/0,036	0,026/0,036	9,4/15,2
	5.3	Rychlost spouštění	s břemenem/bez břemene	m/s	0,046/0,033 ¹⁵	0,064/0,027	0,07/0,028	0,073/0,028	0,069/0,035	0,066/0,072	0,065/0,072	35,2/13,3
	5.8	Maximální stoupavost kB 5	s břemenem/bez břemene	%	8/16	13/20	10/20	9/20	9/20	12/20	10/20	10/20
	5.9	Rychlost akcelerace (nad 10 m)	s břemenem/bez břemene	s	10,0/9,0 ¹⁵	7,0/6,6	7,1/6,6	6,9/6,4	7,1/6,4	7,4/6,56	7,7/6,56	7,2/6,8 7,3/7,0
5.10	Provozní brzda				Elektromagnetická	Elektromagnetická	Elektromagnetická	Elektromagnetická	Elektromagnetická	Elektromagnetická	Elektromagnetická	
Elektrický motor	6.1	Pojezdový motor, výkon S2 60 min		kW	1,0	1,1	1,1	1,3	1,3	1,5	1,5	1,3
	6.2	Zdvih motor, rating at S3 15%		kW	0,8	1,0	1,0	1,0	1,2	1,5	1,5	1,2
	6.3	"Baterie podle DIN 43531/35/36 A, B, C, č			žádný	Li-Ion	Li-Ion	Britská norma	Britská norma	2PzS	2PzS	2PzS
Různé	6.4	Napětí baterie / jmenovitá kapacita K _s		V/Ah	48 V/20 Ah	24/62 or 125	24/62 or 125	24/150	24/150	24/250	24/250	24/62 or 125 ⁸ 24/150 ⁹ 24/150 ¹⁰
	6.5	Hmotnost baterie ±10% (v závislosti na výrobci) min./max.		kg	14 ⁷	22	22	140	140	290	290	14/23 ⁸ 133/170 ⁹ 162/240 ¹⁰
	6.6	Spotřeba energie podle cyklu VDI		kWh/h	0,130	0,272	0,272	0,259	0,3	0,48	0,57	0,194 0,222
	6.6.2	Em.sní ekvivalent CO ₂		kg/h			-	-	-	-	-	0,105 0,120
	6.7	Výkon překládky podle VDI 2198			-	-	-	-	-	-	-	96 118
	6.8	Efektivita překládky podle VDI 2198			-	-	-	-	-	-	-	167 197
	8.1	Způsob řízení pojezdu			DC-řízení	AC-řízení	AC-řízení	AC-řízení	AC-řízení	AC-řízení	AC-řízení	AC-řízení
	8.4	Úroveň hluku (ucho řidiče)		dB(A)	66	57	63	63	63	60	60	60

¹ Nosnost na iniciálním zdvihu zdvih/spouštění

² Tandemové vidlicové válečky

³ +73 mm s trakční baterií podle britské normy, +142 mm s trakční baterií 2PzS

⁴ +69 mm s baterií 2PzS

⁵ +75 mm s baterií 3PzS; +150 mm s baterií 4PzS

⁶ Zpomalený chod při svislé oji

⁷ Hmotnost baterie ±5 %

⁸ Odpovídá zásobníku 11

⁹ Odpovídá zásobníku 72

¹⁰ Odpovídá zásobníku 112


¹¹ Vzdálenost nákladu ±5 %

¹² Dle typu 560


¹³ Tolerance (0 až -5 mm)

¹⁴ ±1 %

¹⁵ ±10 %

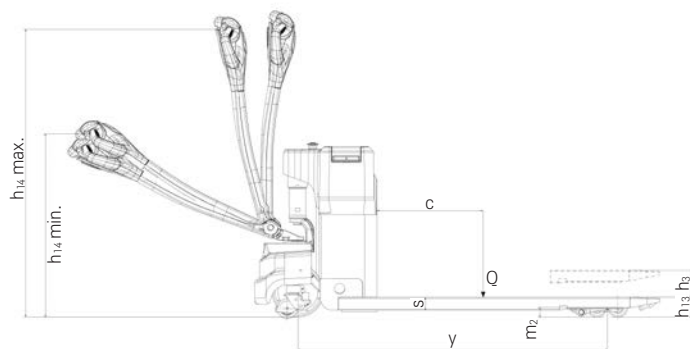


Boční pohled EXH 14C

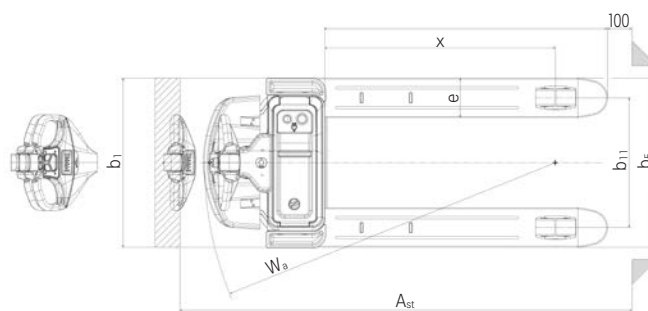


Pohled shora na EXH 14C

A = brzdění
B = jízda

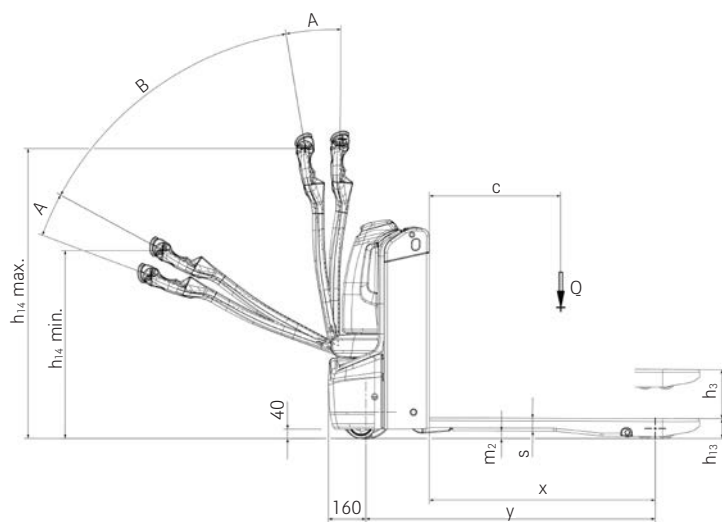


Boční pohled na EXH 14-20

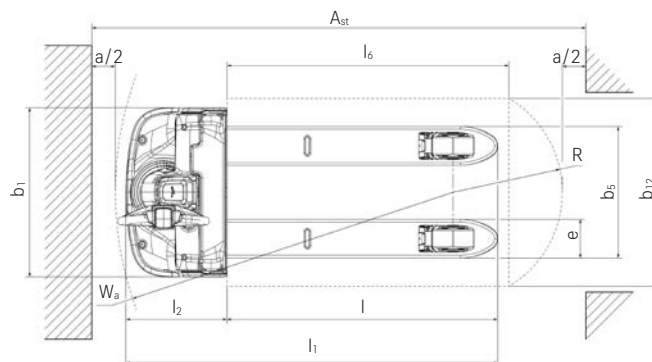


Pohled shora na EXH 14-20

Technické výkresy

B = jízda

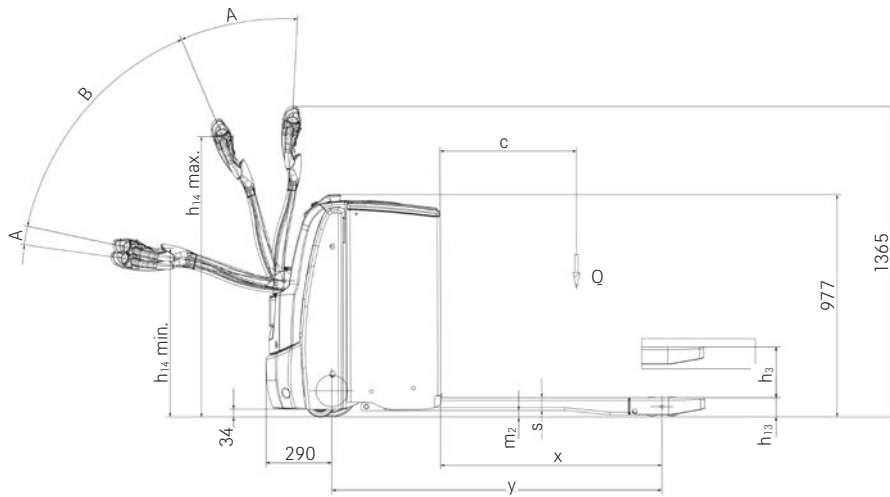


Boční pohled EXH 25-30

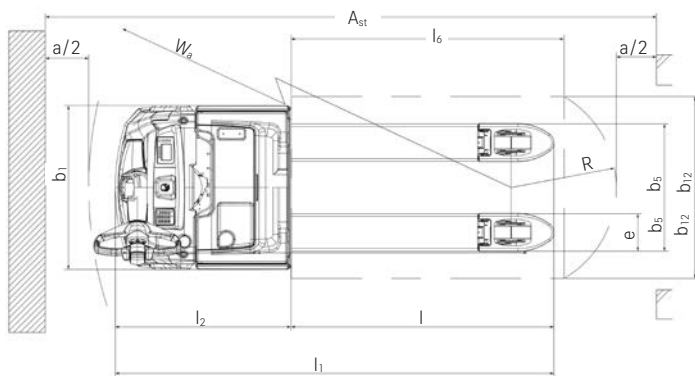


Pohled shora na EXH 25-30

B = jízda

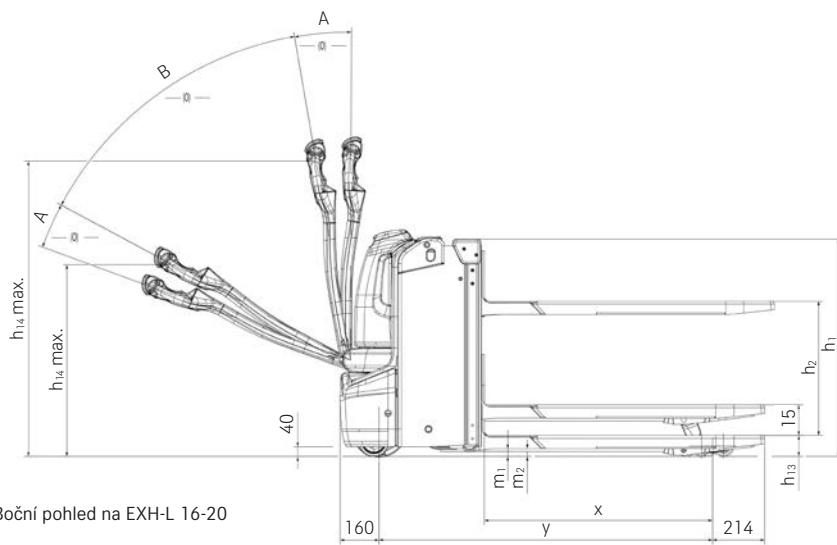

Boční pohled na EXH-L 16-20

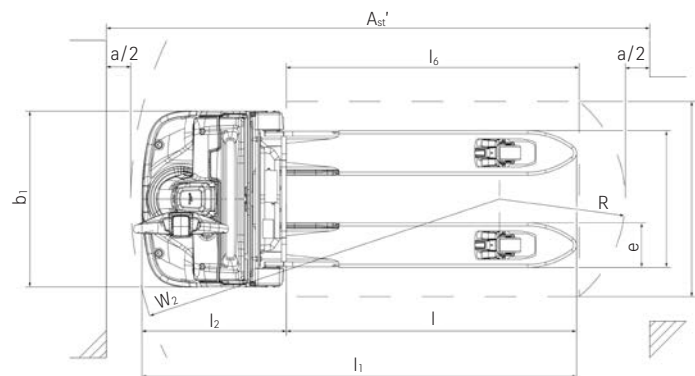

Pohled shora na EXH-L 16-20

Nízkozdvižný paletový vozík EXH 14C a EXH 14-20

Detailní fotografie



Ať už v prodejnách, při nakládání a vykládání kamionů nebo při zásobování výroby, EXH 14C je vždy po vašem boku – kompaktní, obratný a spolehlivý



Nabíjení nemůže být jednodušší. Díky integrované nabíječce můžete svůj vozík EXH 14C rychle a snadno dobít z jakékoliv zásuvky



Ergonomická ojí umožňuje intuitivní ovládání modelů EXH 14C a EXH 14-20 jednou rukou, zatímco integrovaný LED displej zobrazuje všechny důležité informace



Bezpečné ovládání i ve stísněných prostorech – také díky tlačítku pro pomalý jezd, které je standardní součástí modelů EXH 14C a EXH 14-20



Stačí jediný pohled na volitelný dotykový displej modelu EXH 14-20 a veškeré důležité informace o vozíku máte přehledně na očích



Volitelný rychlonabíjecí konektor pro lithium-iontové baterie modelu EXH 14-20 pro ještě snadnější a rychlejší proces nabíjení



Bezpečnost zaručena - aktivní nárazový spínač u modelu EXH 14-20 při kontaktu s nohou automaticky zastaví a uvede vozík do zpětného chodu




Obratný a kompaktní s integrovanou lithium-iontovou baterií, ideální pro použití v úzkých uličkách nebo na nákladních vozídech

EXH-L a EXH 25-30 Nízkozdvižné paletové vozíky

Detailní fotografie



Ergonomická funkce automatického zdvihu umožňuje práci bez únavy

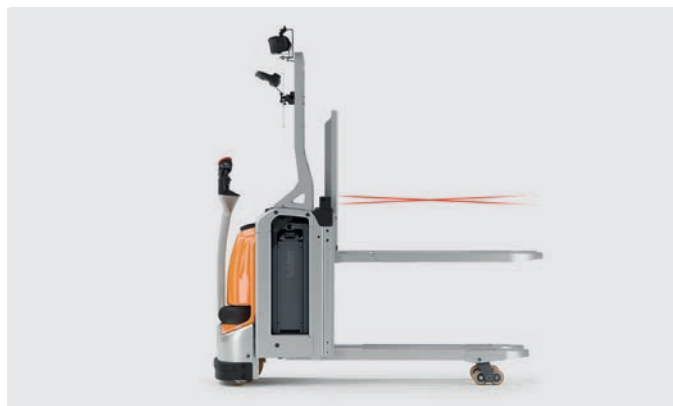

Silný a efektivní díky nosnostem až 2 000 kg při iniciálním zdvihu



Vynikající dostupnost a flexibilita díky integrovanému rychlému nabíjení a lithium-iontové baterii



Vždy bezpečný pohyb: díky řídicí oji OptiSpeed plynule regulujete rychlost jízdy podle úhlu oje



Vysoký výkon s kapacitou až 3 000 kg u modelu EXH 25-30



Skvělá manévrovatelnost díky elektrickému řízení u modelu EXH 25-30



EXH 25-30 je dodáván vždy s lithium-iontovou technologií a kapacitami baterií až 500 Ah



Maximální bezpečnost při nakládání a vykládání nákladních vozidel díky STILL Bezpečnost Light a pracovnímu osvětlení u modelu EXH 25-30

EXH 14C a EXH 14-20 Nízkozdvižný paletový vozík Kompaktní a univerzální vozíky pro náročné provozy

Obratný, snadno manévrovatelný a přesný i v těch nejtěsnějších prostorech díky kompaktním rozměrům a ergonomickému provedení

Bezpečné a ergonomické ovládání – i jednou rukou díky inovativní oji STILL s integrovaným LED displejem

Připraven k akci během okamžiku - EXH 14C přesouvá náklady až do hmotnosti 1 400 kg rychle, bezpečně a snadno



EXH 14C – Usnadněte si každodenní práci

Ne vždy nepotřebujete vše, ale přesně to, co vám práci usnadní: chytrý skladový pomocník pro jednoduchou a příležitostnou horizontální přepravu nákladů – spolehlivě, kompaktně a bez komplikací. Ručně vedený elektrický paletový vozík EXH 14C se skvěle ovládá, umožňuje manévrování jednou rukou a je vždy připraven k práci. Je také ideálním řešením pro příležitostné nakládání a vykládání nákladních vozidel nebo při zásobování výroby. Zkrátka to nejlepší pro typické transportní úkoly v logistice a maloobchodu.

Jako „mladší bratr“ prémiového modelu EXH 14 přepravuje EXH 14C náklady až do hmotnosti 1 400 kg rychle a bezpečně na rovném a pevném povrchu. Přitom si neustále zachovává stabilitu díky bočním opěrným kolečkům. K dokonalým jízdním vlastnostem také přispívá nízko umístěná oj s inovativní ergonomickou hlavou, kterou budete pohodlně ovládat jednou rukou a nezáleží, jestli jste levák nebo pravák. Integrovaný LED displej zobrazuje veškeré důležité provozní informace. EXH 14C je vybaven lithium-iontovou baterií a integrovanou nabíječkou 230 V pro rychlé a snadné dobíjení. Tak jednoduché. Tak chytré.

Intuitivní ovládání jednou rukou, ať už jste levák nebo pravák, bez ohledu na velikost vašich rukou – to vše díky jedinečné ergonomii rukojeti

Získejte všechny relevantní informace na první pohled díky integrovanému LED displeji v rukojeti

Manévrovat s lehkostí: kompaktní rozměry umožňují přesnou a bezpečnou manipulaci s nákladem i v těch nejmenších prostorech

Vždy připraven k použití: rychlonabíjecí přístup u všech lithium-iontových vozíků a volitelný vestavěný nabíječ usnadňují a zrychlují decentralizované nabíjení jako nikdy předtím



EXH 14-20 – Jedinečná manipulace

Horizontální přeprava kdykoliv a kdekoliv? S nízkozdvižným paletovým vozíkem EXH 14-20 je to hračka! Tento obratný skladový pomocník zjednoduší každou manipulaci. Začíná to unikátní ergonomií ovládací oje: chytré rozmístění ovládacích prvků umožňuje intuitivní ovládání jednou rukou, a to jak pro malé, tak velké ruce, bez ohledu na to, zda řídíte levou nebo pravou rukou. LED nebo dotykový displej integrovaný v hlavě oje poskytuje přehled o všech důležitých informacích o vozíku na první pohled. Chcete vždy snadno a bezpečně manévrovat? Žádný problém díky technologii OptiSpeed. Tato chytrá funkce automaticky přizpůsobuje rychlost vozíku úhlu náklonu oje. To znamená, že při

horizontální přepravě zvládnete manipulaci s nákladem při plné rychlosti stejně bezpečně, jako opatrné manévrování a brzdění v úzkých uličkách nebo na rušných pracovištích. Právě zde se také uplatní kompaktní rozměry vozíku. Ať už pracujete ve stísněných skladových uličkách, nebo manévrujete v nákladních vozech, EXH 14-20 zvládne vše. Díky těmto vlastnostem je tento model ideální nejen pro horizontální přepravu v supermarketech, výrobě a logistice, ale také pro použití v nákladních vozech nebo na rampách. Stručně řečeno: všude, kde je EXH 14-20 nasazen, usnadňuje práci.

EXH-L a EXH 25-30 Nízkozdvižný paletový vozík Nepřekonatelná efektivita

Jeden vozík, mnoho aplikací: ať už efektivní manipulace s materiálem nebo ergonomické vychystávání objednávek – s EXH-L 16-20 hravě zvládnete obojí

Ergonomické a pohodlné: volitelná funkce automatického zdvihu automaticky zvedá a spouští náklady na optimální pracovní výšku

Chytrá bezpečnost: inovativní STILL oj automaticky přizpůsobuje rychlost jízdy náklonu oje a to i v těsných prostorech



EXH-L – Chytrý vozík "dva v jednom"

EXH-L 16-20 je všestranný nízkozdvižný paletový vozík a výkonný pomocník pro nakládku a vykládku nákladních vozidel, stejně jako pro vychystávání objednávek v úzkých pracovních prostorech a skladových uličkách. Tento obratný a agilní skladový vozík zvládne rychle a snadno přepravit náklady o hmotnosti až 2 000 kg a ergonomicky a bezpečně je zvedne do pracovní výšky až 761 mm. Pro ještě větší pohodlí nabízí funkci automatického zdvihu, která automaticky zvedá náklad do optimální pracovní výšky dle požadavků obsluhy. Obzvláště praktické: senzor rozpozná horní okraj nákladu a automaticky zvedá nebo spouští vidlice, jakmile se zboží odebírá nebo přidává. Tato funkce zajišťuje ergonomicky vhodnou pracovní polohu.

Ovládací oj u modelu EXH-L 16-20 je opravdovým unikátem. Nejenže umožňuje rychlou manipulaci se zbožím a efektivní práci, ale také poskytuje maximální pracovní komfort, bezpečnost a ochranu obsluhy. Díky chytrému systému OptiSpeed se rychlost jízdy automaticky přizpůsobuje úhlu naklonění oje, což zajišťuje optimalizovanou rychlost při horizontální přepravě i snadné manévrování v těch nejužších prostorech. Ovládání je intuitivní – všechny funkce jízdy, zdvihu i řízení lze ovládat jednou rukou současně. To vše činí z EXH-L 16-20 ideálního skladového pomocníka pro každého, kdo hledá flexibilitu, efektivitu prostoru, vysoký výkon a flexibilitu.

Nejvyšší efektivita překládky díky nosnosti až 3 000 kg

Nejllepší manévrovatelnost a ergonomie díky elektrickému řízení s funkcí OptiSpeed

Vždy připraven k použití díky Li-ion technologii a kapacitám baterie až 500 Ah



EXH 25-30 – Nepřekonatelná efektivita

Nikdy nebylo přepravování nákladů až do hmotnosti 3 000 kg tak snadné a zároveň ergonomické jako s modely EXH. Díky elektrickému ovládání lze náklady zdvihnout a snadno a přesně přepravit na místo určení. EXH je tak ideální nejen pro běžnou horizontální přepravu těžkých nákladů, ale také pro nakládání a vykládání kamionů. Speciálně odpružená opěrná kola umožňují bezproblémový pohyb na rampách i na nerovném terénu. Režim BOOST zajišťuje maximální efektivitu manipulace. Chcete ušetřit energii stisknutím jediného tlačítka?

Žádný problém. EXH je vybaven režimem ECO a funkcí Blue-Q, které kombinují špičkový výkon s maximální energetickou účinností. Barevný displej poskytuje přehled o všech důležitých informacích: stav baterie, provozní hodiny i aktuální čas. EXH je připraven k téměř nepřetržitému provozu díky lithium-iontové technologii, která umožňuje rychlé i průběžné nabíjení. Navíc s kapacitou baterie až 500 Ah a možností boční výměny baterie je zajištěna maximální výkonnost EXH, a to i při vícesměnném provozu.



Simply easy

- Bezpečná jízda po rampách díky optimální trakci a odpruženým opěrným kolečkům u modelů EXH 14-20, EXH-L 16-20 a EXH 25-30
- Precizní manévrovatelnost i v úzkých prostorách: Kompaktní rozměry díky integrované lithium-iontové baterii u modelů EXH 14-20 a EXH-L 16-20
- Předurčen pro přesnou manipulaci: Skvělý výhled na špičky vidlic a centrálně umístěná řídicí ojí
- Intuitivní ovládání jednou rukou: Všechny funkce jízdy, zdvihu a spouštění lze snadno ovládat levou i pravou rukou
- Přesné zasunutí vidlic při bočním nakládání palet: Chytré značení na vidlicích usnadňuje práci s modely EXH 14-20 a EXH-L 16-20
- Funkce automatického zdvihu: Automatické zdvihání a spouštění do ergonomické výšky u modelů EXH-L 16-20
- Rychlé nabíjení: Snadné a rychlé připojení vozíku k nabíječce



Simply powerful

- Rychlá manipulace se zbožím: Nosnost až 3 000 kg u modelu EXH 30
- Vysoký výkon: Spolehlivý, výkonný a nenáročný pojezdový i zdvihací motor
- Minimální přerušení provozu: Kapacita baterie až 500 Ah (u modelů EXH 25/30) s možností boční výměny baterie nebo průběžného nabíjení lithium-iontových baterií
- Optimalizované jízdní programy: Volba mezi maximálním výkonem a efektivitou – režimy ECO, BOOST a Blue-Q u modelů EXH 14-20, EXH 25-30 a EXH-L 16-20
- Lithium-iontové technologie: Vysoce flexibilní, s nízkými nároky na údržbu a špičkovým výkonem
- Stabilní konstrukce s 5 koly: Výborná boční stabilita pro jízdu na rampách i na nerovném povrchu



Simply safe

- Ergonomická ojí: Umožňuje snadnou a pohodlnou obsluhu
- Ochrana chodidel: Nízký rám vozíku zabraňuje zraněním
- Bezpečná rychlost v každé situaci: Systém OptiSpeed automaticky přizpůsobuje rychlost EXH 14-20, EXH-L 16-20 a EXH 25-30 úhlu náklonu oje
- Jistota v zatáčkách: Curve Speed Control automaticky reguluje rychlost podle úhlu zatáčení u modelů EXH 14-20 a EXH 25-30
- Bezpečné manévrování ve stísněných prostorech: Funkce plíživé rychlosti s ojí ve svislé poloze
- Maximální bezpečnost ve stísněných podmínkách: Volitelný aktivní chránič chodidel u modelů EXH 14-20 a EXH-L 16-20



Simply flexible

- Nabíjete kdekoliv: Volitelná integrovaná nabíječka umožňuje flexibilní nabíjení v běžné zásuvce 230 V
- Snadná výměna baterie: Boční výměna baterie zajišťuje vysokou míru flexibility a maximální bezpečnost
- Široká nabídka baterií: Výběr různých technologií a kapacit baterií dle specifických požadavků
- Pokud je pro usnadnění práce potřeba další vybavení (např. skener), lze jej jednoduše a bezpečně připevnit na volitelný držák příslušenství. U modelů EXH 14-20, EXH 25-30 a EXH-L 16-20 je tak zajištěna snadná dostupnost a ovládání jediným pohybem
- Kompaktní šířka vozíku: Umožňuje flexibilní použití v různých provozech



Simply connected

- Veškeré důležité informace o vozíku máte neustále na očích díky integrovanému displeji v hlavici oje
- Individuální přístupová oprávnění: Možnost volby různých systémů řízení přístupu
- Přehled o flotile v reálném čase: Volitelný systém FleetManager 4.x umožňuje monitorování a analýzu dat celé flotily



EXH 14C, EXH a EXH-L nízkozdvižné paletové vozíky

Varianty vybavení



		EXH 14C	EXH 14	EXH 16	EXH 18	EXH 20	EXH 25	EXH 30	EXH-L 16	EXH-L 20
Obecný	3 jízdní programy: ECO, BOOST a Blue-Q	—	●	●	●	●	●	●	○	○
	Ergonomická ojí, která umožňuje ovládání jednou rukou pro leváky i praváky	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Elektronická řídicí jednotka	—	—	—	—	—	●	●	—	—
	Nízkoúdržbový motor pohonu	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Funkce automatického zdvihu: automatický zdvih a spouštění nákladu do ergonomické výšky	—	—	—	—	—	—	—	○	○
	Variabilní délka vidlic	—	○	○	○	○	○	○	○	○
	Mrazírenské provedení	—	○	○	○	○	○	○	○	○
	Volitelně dotykový displej integrovaný v hlavě oje	—	○	○	○	○	—	—	○	○
Pneumatiky	Obutí hnacích kol z polyuretanu	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Obutí hnacích kol z polyuretanu, profilované	—	○	○	○	○	○	○	○	○
	Obutí hnacích kol z polyuretanu, měkké	—	○	○	○	○	—	—	○	○
	Obutí hnacích kol z polyuretanu, měkké, přírodní barva	—	—	—	—	—	○	○	—	—
	Obutí hnacích kol z polyuretanu, měkké, profilované	—	○	○	○	○	—	—	○	○
	Obutí hnacího kola z plnopryže	—	—	—	—	—	○	○	—	—
	Obutí hnacího kola z plnopryže, profilované	—	—	—	—	—	○	○	—	—
	Vidlicová kola, polyuretanová, jednoduchá	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Vidlicová kola, polyuretanová, dvojité	●	○	○	○	○	○	○	○	○
	Pneumatiky na zátěžových jednoduchých rolnách, polyuretan	—	○	○	○	○	○	○	○	○
Bezpečnost	Pneumatiky na zátěžových tandemových rolnách, polyuretan	—	○	○	○	○	○	○	○	○
	OptiSpeed: automatické přizpůsobení rychlosti úhlu naklonění oje	—	●	●	●	●	●	●	●	●
	Zpomalený chod a zdvih/spouštění při svislé oji	●	●	●	●	●	○	○	●	●
	FleetManager 4.x: autorizace přístupu, detekce nárazů, reporty	—	○	○	○	○	○	○	○	○
	Přístup chráněný PIN kódem	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Příhrádka na drobné příslušenství vpředu	—	○	○	○	○	○	○	○	○
	Opěrka nákladu	—	○	○	○	○	○	○	○	○
	Pracovní osvětlení, na náklad	—	○	○	○	○	○	○	○	○
	STILL Safety Light	—	○	○	○	○	○	○	○	○
	Aktivní chránič nohou: vozík se po kontaktu automaticky zastaví a začne couvat	—	○	○	○	○	—	—	○	○
Baterie	Integrovaná lithium-iontová baterie	●	●	○	—	—	—	—	○	○
	Prostor pro baterii 134–150 Ah, výměna baterie pomocí jeřábu	—	●	●	—	—	—	—	○	○
	Prostor pro baterii 200–250 Ah, výměna baterie pomocí jeřábu nebo boční systém výměny baterií	—	—	○	○	○	○	○	○	○
	Prostor pro baterii pro baterii 300–375 Ah, výměna baterie pomocí jeřábu	—	—	—	—	○	○	○	○	○
	Prostor pro baterii 400–500 Ah, výměna baterie pomocí jeřábu nebo boční systém výměny baterií	—	—	—	—	—	○	○	○	○
	Integrovaná nabíječka 35 Ah pro olověné, gelové a lithium-iontová baterie	—	○	○	○	○	○	○	○	○
	1.5/1.8 kWh STILL Li-ion baterie	—	●	○	—	—	—	—	○	○
	3/3.6 kWh STILL Li-ion baterie	—	○	○	—	—	—	—	○	○
	6/7.1 kWh STILL Li-ion baterie	—	○	○	○	○	○	○	○	○
	9/10.7 nebo 12/14.3 kWh STILL Li-ion baterie	—	—	—	—	—	○	○	○	○
	Integrovaná nabíječka lithium-iontové baterie 10 Ah/15 Ah (dle zvolené baterie)	●	—	—	—	—	—	—	—	—
	Lithium-iontová baterie 0,96 kWh (48 V/20 Ah)	●	—	—	—	—	—	—	—	—
	Lithium-iontová baterie 1,44 kWh (48 V/30 Ah)	○	—	—	—	—	—	—	—	—

● Standard ○ Volitelné — Není k dispozici



STILL ČR spol. s r.o.

Štěrboholská 102

102 19 Praha 10 - Hostivař

Telefon: +420 274 001 411

info@still.cz

Další informace naleznete na

www.still.cz

cz.still.shop

Společnost STILL je certifikována
v systémech řízení kvality,
životního prostředí, bezpečnosti
informací, sociální odpovědnosti
a bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci.

